

Лист тех. данных

3RK1903-0CH10



Рисунок аналогичен

2 ЦВх 24 В DC COM, модуль управления для пускателя ET200S с расширенной функциональностью для отказоустойчивого пускателя ET 200S с локальными функциями входа с COM-интерфейсом для ПК-кабеля 6ED1057-1 AA00-0BA0

Директива RoHS (дата)

05/01/2012

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529

IP20

защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529

с защитой от прикосновения пальцем

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-40 ... +80 °C
0 ... 60 °C

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0CH10>

Онлайн-генератор Сх


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0CH10>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1903-0CH10>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0CH10&lang=en

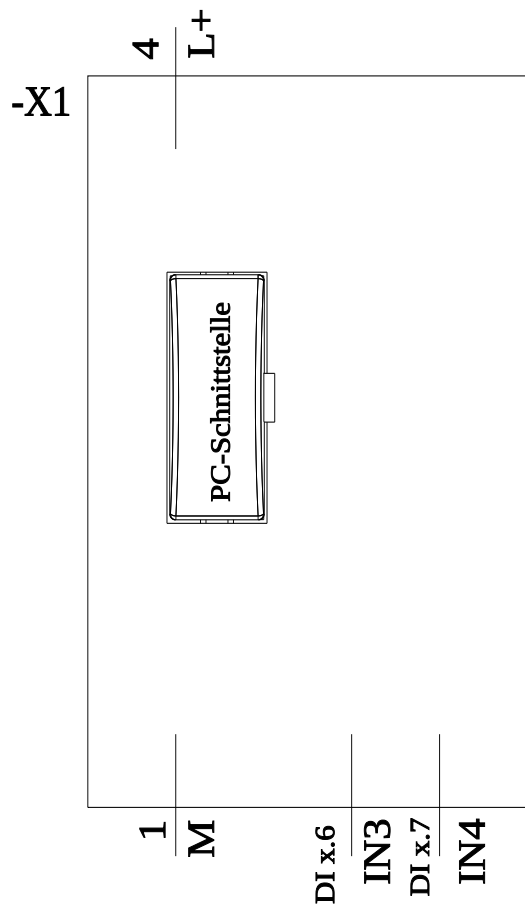

последнее изменение:

16.12.2020 [↗](#)