

Лист тех. данных

3RK1908-1CA00-0BP0



BU-крышка 30 мм для пускателя электродвигателя ET 200SP для защиты пустых мест

категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

Комплекующие
Крышка базового блока, 30 мм
для защиты от пустых мест, 30 мм
Крышка BaseUnit

Общие технические данные

функция изделия
степень загрязнения
ударопрочность
вибропрочность
Директива RoHS (дата)

принадлежности
2
6g / 11 мс
15 мм до 6 Гц, 2g до 500 Гц
04/15/2016

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение
вид креплений
высота
ширина
глубина

вертикальный, горизонтальный, лежащий
насаживается на базовый модуль
135 mm
30 mm
60 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации
• при хранении
• при транспортировке

-25 ... +60 °C
-40 ... +70 °C
-40 ... +70 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1908-1CA00-0BP0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0&lang=en

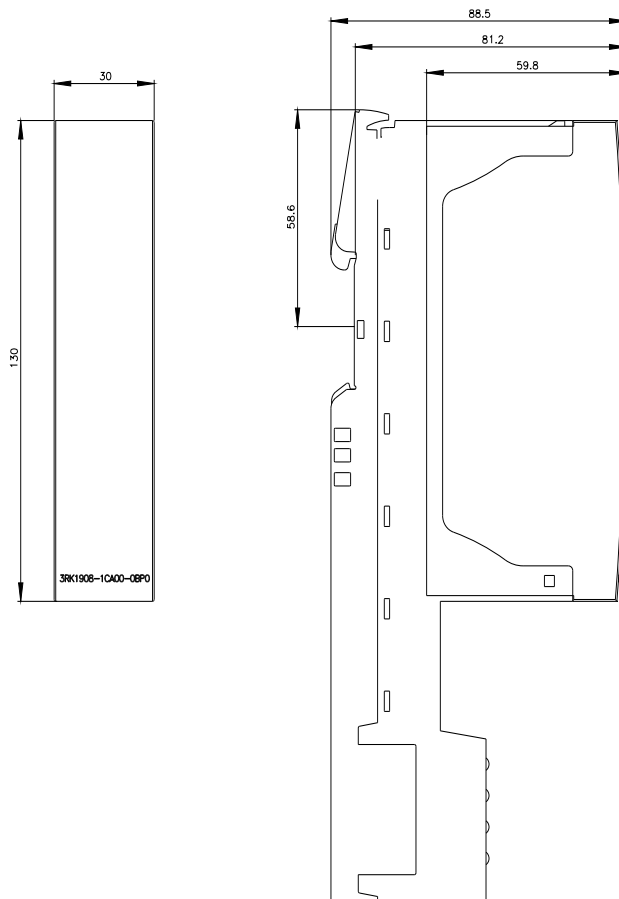

последнее изменение:

25.01.2022