


ECOFAST T-соединитель питания для отвода 6 мм²

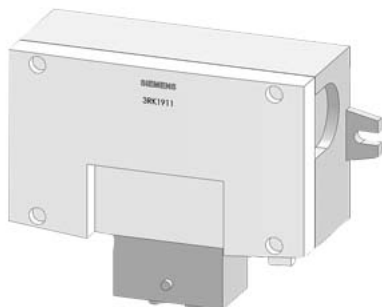

Общие технические данные

степень загрязнения	3
выдерживаемое импульсное напряжение / расчетное значение	6 000 V
степень защиты IP	IP65
Директива RoHS (дата)	05/01/2012
рабочее напряжение / расчетное значение	690 V
рабочий ток / при переменном токе / при 400 В / расчетное значение	40 A
высота	55 mm
ширина	112 mm
длина	158 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of
Conformity

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1911-2BF02>


Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-2BF02>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1911-2BF02>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

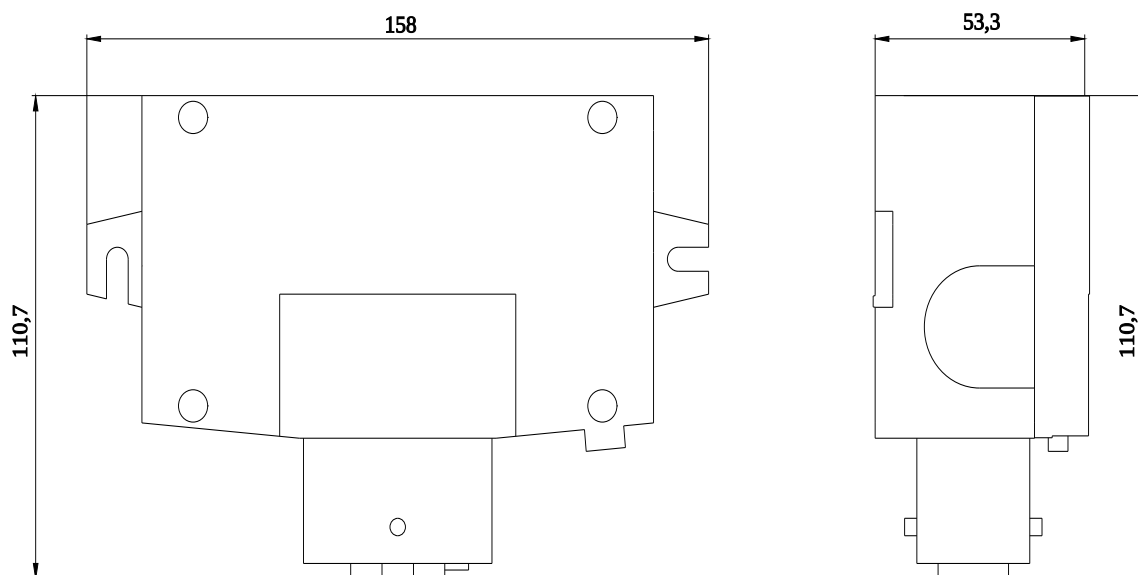

последнее изменение:

23.12.2020 