

## Лист тех. данных

## 3RK2207-2BQ50-0AA3



Компактный модуль AS-i K60, аналоговый A/B-подчиненный компонент, 2 АВх, IP67 2 х вход, Напряжение +/- 10 В 1–5 В для 4-проводных датчиков 2 х розетка M12 Монтажная панель 3RK1901-0CA00 заказывается отдельно

### Общие технические данные

|                                                                             |     |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| исполнение изделия                                                          |     | аналоговые модули Е/А для использования на панели IP 67 - K60 |
| Тип устройства                                                              |     | аналоговый входной модуль для измерения напряжения            |
| Тип                                                                         |     | 2 входа                                                       |
| исполнение типа ведомого устройства                                         |     | аналоговый исполнительный модуль A/B (Спец. 3.0)              |
| Конфигурация вход/выход                                                     |     | 7                                                             |
| Код ID                                                                      |     | A                                                             |
| исполнение разъема питания входов и выходов                                 |     | винтовое соединение M12                                       |
| потребляемый ток из профильных кабелей интерфейса AS при 30 В макс.         | mA  | 160                                                           |
| Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface             | V   | 26,5 ... 31,6                                                 |
| Потребление тока при подключении                                            |     |                                                               |
| • двух датчиков                                                             |     |                                                               |
| — без подачи Uвспом макс.                                                   | mA  | 46                                                            |
| — из подачи Uвспом макс.                                                    | mA  | 500                                                           |
| Электропитание вспомогательное напряжение дополнительно для датчиков Uвспом | V   | 24 ... 30                                                     |
| профиль                                                                     |     | 7.A.9                                                         |
| Замеряемая величина на выходе                                               |     | напряжение                                                    |
| Замеряемый диапазон на выходе                                               |     | переналаживаемый: 1 ... 5V / +/- 10В                          |
| Функция сглаживания                                                         |     | Параметрируемый                                               |
| Каналы активный                                                             |     | 1 и 2                                                         |
| разрешение АЦП для аналогового ввода/вывода                                 | bit | 14                                                            |
| способ подключения                                                          |     | 4-проводной                                                   |

### Входы

|                                                  |  |                         |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------|
| число аналоговых входов                          |  | 2                       |
| Входы датчики                                    |  | 2/3/4-проводные сенсоры |
| входная величина                                 |  | V                       |
| функция изделия параметризуемое входное значение |  | Да                      |
| число аналоговых выходов                         |  | 0                       |
| выходное значение                                |  |                         |
| • сигнал напряжения                              |  | Да                      |
| Индикация состояния                              |  |                         |
| • AUX PWR (Uвспом)                               |  | зеленый светодиод       |
| • AS-Interface                                   |  | зеленый светодиод       |
| • FAULT                                          |  | светодиод красный       |

### Условия окружающей среды

|                        |    |             |
|------------------------|----|-------------|
| окружающая температура |    |             |
| • при эксплуатации     | °C | -20 ... +60 |

|                   |    |             |
|-------------------|----|-------------|
| • при хранении    | °C | -40 ... +85 |
| степень защиты IP |    | IP67        |

#### Данные по механике

|               |    |                                                                                          |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ширина        | mm | 60                                                                                       |
| высота        | mm | 152                                                                                      |
| глубина       | mm | 29                                                                                       |
| вид креплений |    | монтаж на монтажной шине/стенной монтаж через монтажную плату для компактного модуля K60 |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

|                          |     |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity |
|--------------------------|-----|---------------------------|



[Confirmation](#)



#### Marine / Shipping

#### other



#### other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK2207-2BQ50-0AA3>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2207-2BQ50-0AA3>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK2207-2BQ50-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK2207-2BQ50-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2207-2BQ50-0AA3&lang=en)

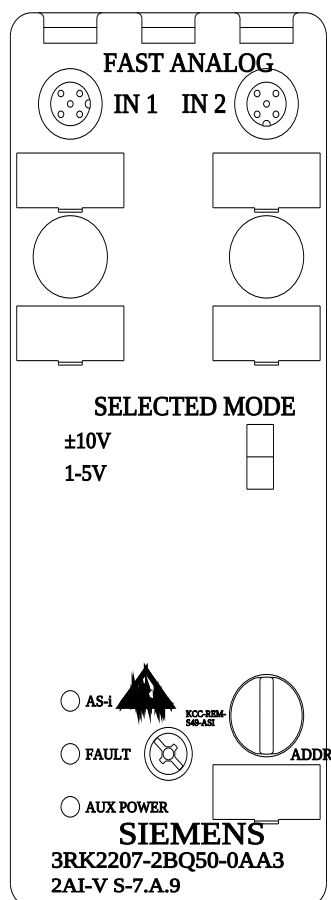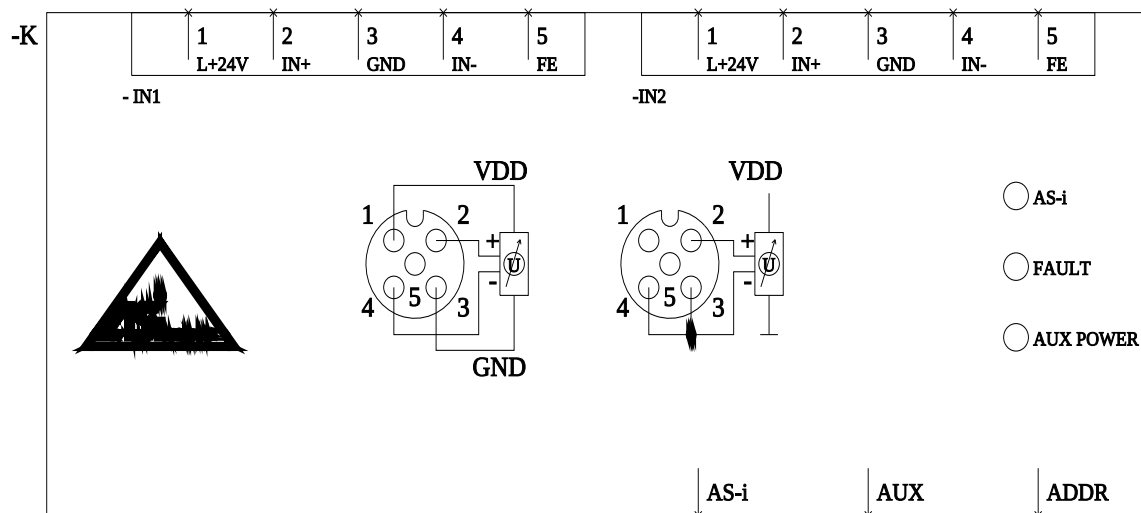

последнее изменение:

21.12.2020