



Рисунок аналогичен

Пускатель электродвигателя SIRIUS MCU Степень защиты корпуса IP55, пластмасса Коммуникационный AS-интерфейс электромеханическое переключение Защита от коротких замыканий с автоматическим выключателем Прямой пускатель Тормоз, отсутствует Класс мощности 4,00 А Силовой защитный выключатель двигателя биметаллич., термич. Ручное управление без Силовое подключение, резьбовое М-соединение Стандартное изделие

торговая марка изделия	
наименование изделия	
исполнение изделия	
класс срабатывания	
функция изделия	• связь по шине • защита от коротких замыканий
степень защиты IP	
частота коммутации мин.	
тип классификации	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	
Директива RoHS (дата)	
компонент изделия выход для тормоза двигателя	
комплектация изделия	• управление тормозом при AC 400 В • управление тормозом при DC 24 В • управление тормозом при DC 180 В • управление тормозом при DC 500 В
дополнение изделия тормозной модуль для управления тормозом	
исполнение защиты от коротких замыканий	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение	
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	
доля опасных отказов	• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 • при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920
частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	

SIRIUS	
пускатель двигателя MCU для интерфейса AS-Interface	
Устройство прямого пуска	
CLASS 10	
Да	
Да	
IP55	
80 1/h	
1	
Q	
05/01/2012	
Нет	
Нет	
Нет	
Нет	
Нет	
Нет	
силовой выключатель	
50 000 A	
1 000 000	
50 %	
75 %	
100 FIT	

Цепь главного тока

число полюсов для главной цепи	3
исполнение коммутационного контакта	электромеханический
регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки	2,8 ... 4 A
исполнение защиты двигателя	биметалл
тип напряжения	пост. ток
рабочее напряжение расчетное значение	340 ... 440 V
рабочая частота 1 расчетное значение	50 Hz

рабочая частота 2 расчетное значение	60 Hz
относительный положительный допуск рабочей частоты	10 %
относительный отрицательный допуск рабочей частоты	-10 %
рабочий ток	
• при переменном токе при 400 В расчетное значение	4 A
• при AC-3 при 400 В расчетное значение	4 A
рабочая мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	1,5 kW
рабочая мощность для трехфазного двигателя при 400 В при 50 Гц	1,5 ... 1,5 kW
число цифровых входов	0
тип напряжения питания	пост. ток
оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение	20,4 ... 26,4 V
монтажное положение	вращается при вертикальной зоне монтажа на +/-180°, а также откидывается вперед и назад на +/- 22,5°
высота	220 mm
ширина	182 mm
глубина	145 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +35 °C
протокол поддерживается	
• протокол PROFIBUS DP	Нет
• протокол PROFINET	Нет
протокол поддерживается протокол интерфейса AS	Да
исполнение разъема питания для главной цепи	винтовой зажим

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK4320-3JR51-0BA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK4320-3JR51-0BA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK4320-3JR51-0BA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK4320-3JR51-0BA0&lang=en

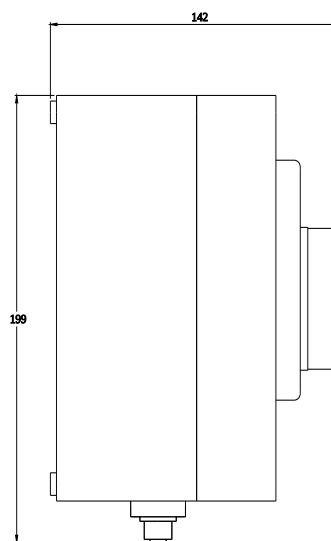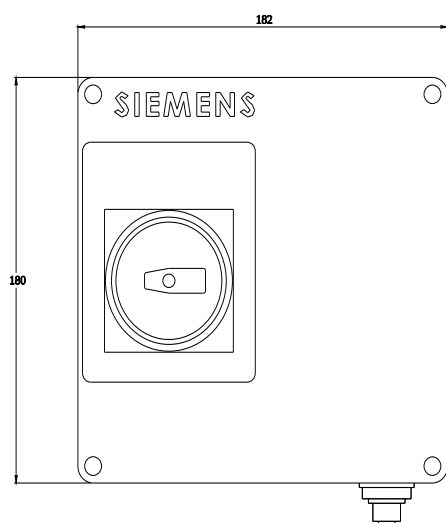

последнее изменение:

13.10.2021 [↗](#)