

Лист тех. данных

3RQ3900-0A



Пластина разделения потенциалов

торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Пластина разделения потенциалов
Пластина разделения потенциалов
для гальванической развязки разных потенциалов при
последовательном соединении различных устройств

Общие технические данные

исполнение индикатора светодиод	Нет
компонент изделия	Нет
• полупроводниковый выход	Нет
класс пожаростойкости материала корпуса	UL94 V-0
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F
Директива RoHS (дата)	03/25/2015
компонент изделия втычной цоколь	Нет

Подсоединения/ клеммы

функция изделия съемная клемма	Нет
--------------------------------	-----

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	93 mm
ширина	2 mm
глубина	77 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

Marine / Shipping

[Confirmation](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RQ3900-0A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3900-0A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3900-0A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3900-0A&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3900-0A/manual>

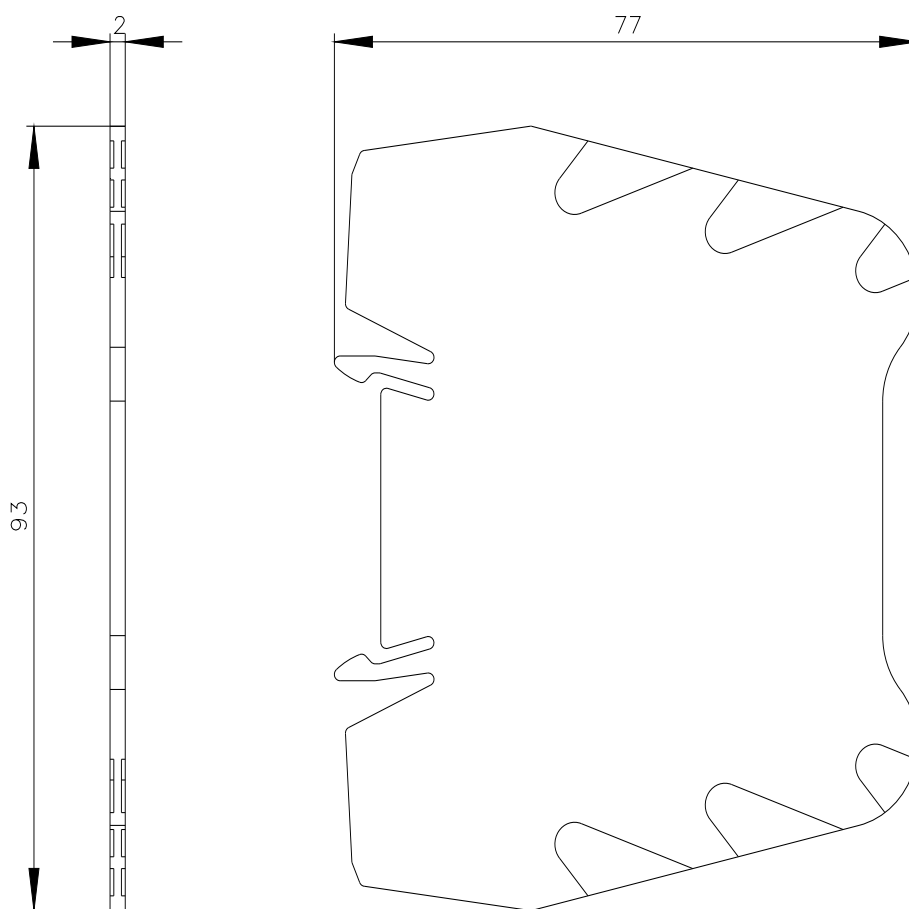

последнее изменение:

06.05.2021