

Лист тех. данных

3RQ3901-0C

Соединительная гребенка, 8-полюсная



торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Соединительная гребенка
Соединительная гребенка
для шунтирования одинаковых потенциалов, токоспособность для
питания макс. 6 А/8-х полюсные

Общие технические данные

исполнение индикатора светодиод	Нет
компонент изделия	
• полупроводниковый выход	Нет
класс пожаростойкости материала корпуса	UL94 V-0
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	X
Директива RoHS (дата)	03/25/2015
компонент изделия втычной цоколь	Нет

Подсоединения/ клеммы

функция изделия съемная клемма	Нет
--------------------------------	-----

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	3,3 mm
ширина	50 mm
глубина	11 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RQ3901-0C>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3901-0C>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0C>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3901-0C&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0C/manual>

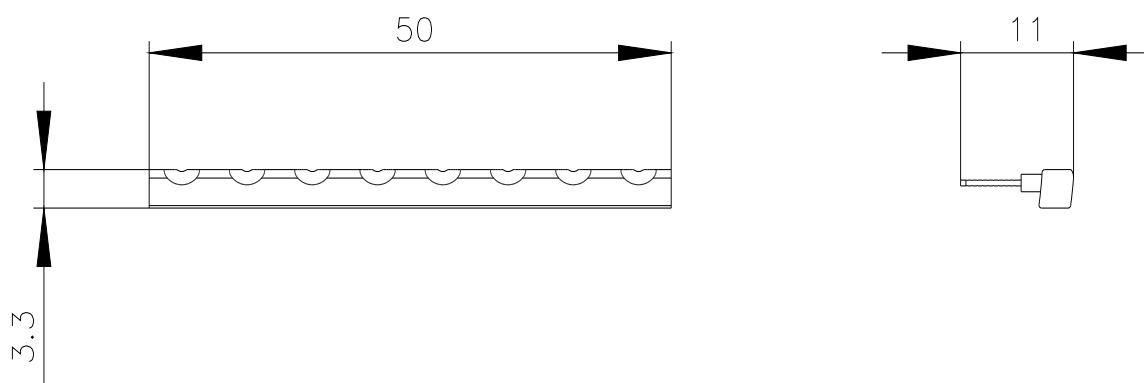

последнее изменение:

06.05.2021 