

Лист тех. данных

3RQ3901-0D

Соединительная гребенка, 16-полюсная



торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Соединительная гребёнка
Соединительная гребёнка
для шунтирования одинаковых потенциалов, токоспособность для
питания макс. 6 А/16-х полюсные

Общие технические данные

исполнение индикатора светодиод
компонент изделия
• полупроводниковый выход
класс пожаростойкости материала корпуса
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)
компонент изделия втычной цоколь

Нет
Нет
UL94 V-0
X
03/25/2015
Нет

Подсоединения/ клеммы

функция изделия съёмная клемма

Нет

Монтаж/ крепление/ размеры

высота
ширина
глубина

3,3 mm
99 mm
11 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации
• при хранении
• при транспортировке

-25 ... +60 °C
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

Marine / Shipping

[Confirmation](#)

EG-Konf.



DNV GL

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RQ3901-0D>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3901-0D>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0D>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3901-0D&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0D/manual>

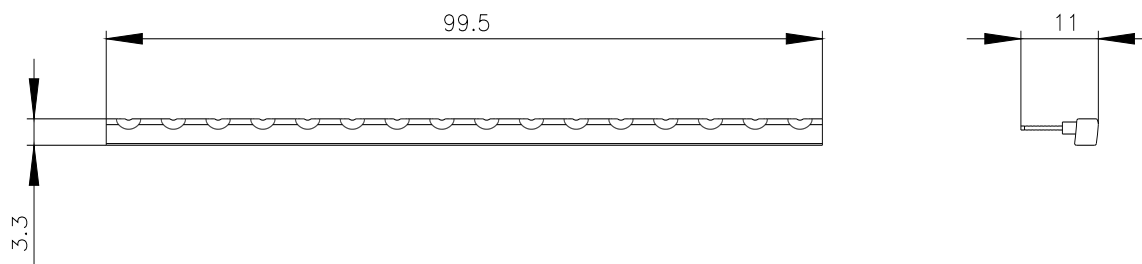

последнее изменение:

06.05.2021