

Лист тех. данных

3RS1101-1CK20



Рисунок аналогичен

Реле контроля температуры Термозлемент типа К, превыш. 1 пороговое значение, ширина 22,5 мм от 0 °C до 200 °C AC 110–120/220–240 В 1 НО + 1 НЗ, принцип тока покоя Винтовой зажим

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
Реле контроля температуры
Превышение, 1 пороговое значение
3RS11

Общие технические данные

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

K

измеряемая температура

- исходное значение
- конечное значение

0 °C
200 °C

Директива RoHS (дата)

05/01/2012

функция изделия

- сохранение ошибок
- внешний сброс

Нет
Нет

исполнение датчика подключаемый

тип К (термопара)

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения

перем. ток

оперативное напряжение питания 1 при переменном токе

- при 50 Гц расчетное значение
- при 60 Гц расчетное значение

110 V
110 V

оперативное напряжение питания 2 при переменном токе

- при 50 Гц расчетное значение
- при 60 Гц расчетное значение

230 V
230 V

частота напряжения питания для цепи вспомогательного и оперативного тока

50 ... 60 Hz

число измерительных контуров

1

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов

1

число замыкающих контактов для вспомогательных контактов

1

число переключающих контактов для вспомогательных контактов

0

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока

винтовой зажим

исполнение разъема питания втычной цоколь

Да

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений

винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной

высота	монтажной шине 35 мм
ширина	102 mm
глубина	22,5 mm
	91 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +60 °C
---	----------------

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------

[Confirmation](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RS1101-1CK20>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1101-1CK20>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1101-1CK20>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1101-1CK20&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1101-1CK20/manual>

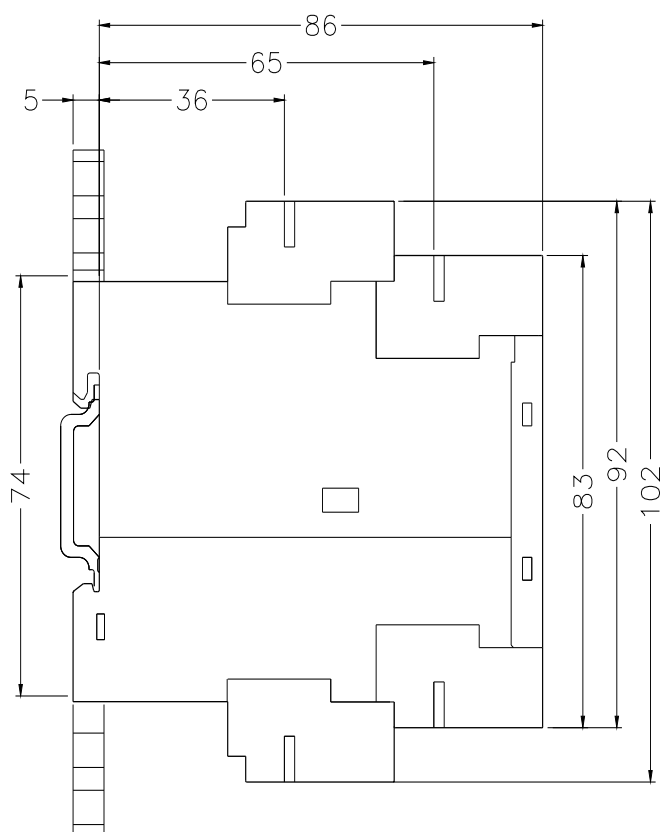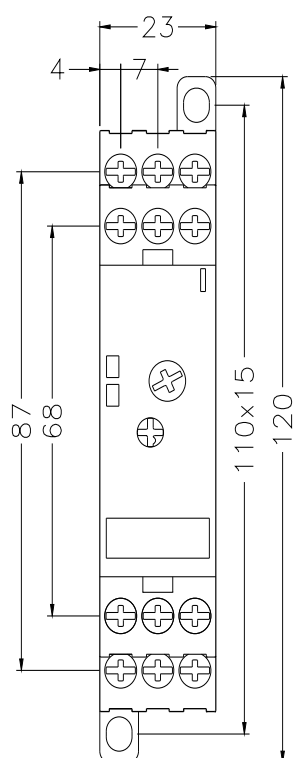

последнее изменение:

04.02.2021 [↗](#)