

Лист тех. данных

3RS2041-2GW50



Рисунок аналогичен

Реле контроля температуры PT100/1000, КТУ83/84, NTC 3 датчика, 2 пороговых значения цифровая регулировка От -58 °F до 932 °F 24–240 В AC/DC 2 x 1 П + 1 НО, ширина 45 мм Пружинная клемма

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
Реле контроля температуры
3RS20

Общие технические данные

функция изделия
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

контроль температуры
K

измеряемая температура по Фаренгейту

- исходное значение
- конечное значение

-58 °F
932 °F

Директива RoHS (дата)

05/01/2012

функция изделия

- сохранение ошибок
- внешний сброс

Да
Да

исполнение датчика подключаемый

PT100/1000, КТУ83/84, NTC (щуп сопротивления)

Цепь тока управления/ управление

оперативное напряжение питания 1 при переменном токе

- при 50 Гц
- при 60 Гц

24 ... 240 V
24 ... 240 V

оперативное напряжение питания 1

- при постоянном токе

24 ... 240 V

частота напряжения питания для цепи вспомогательного и оперативного тока

50 ... 60 Hz

число измерительных контуров

1

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов

0

число замыкающих контактов для вспомогательных контактов

1

число переключающих контактов для вспомогательных контактов

2

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания

- для цепи вспомогательного и оперативного тока

пружинный зажим

исполнение разъема питания втычной цоколь

Да

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений

винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм

высота

108 mm

ширина

45 mm

глубина	91 mm
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RS2041-2GW50>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS2041-2GW50>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS2041-2GW50>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS2041-2GW50&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS2041-2GW50/manual>

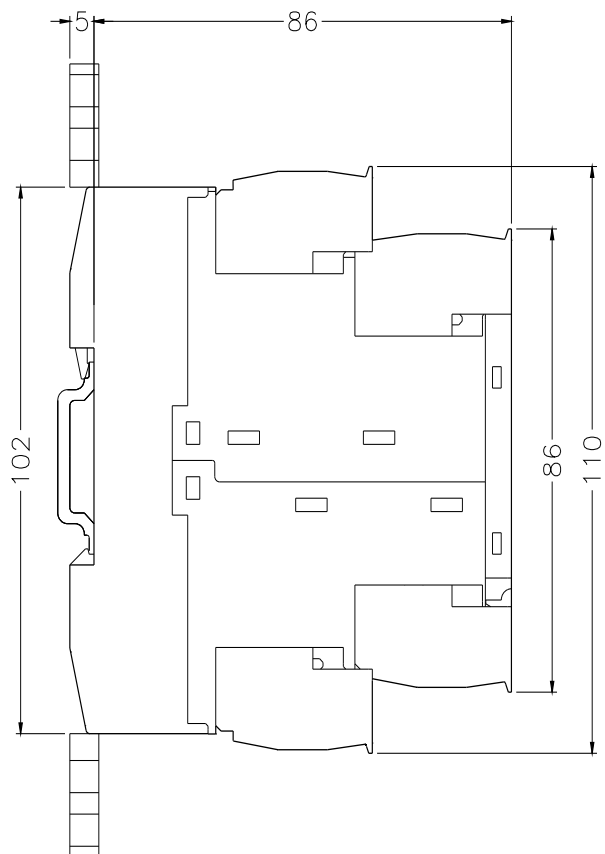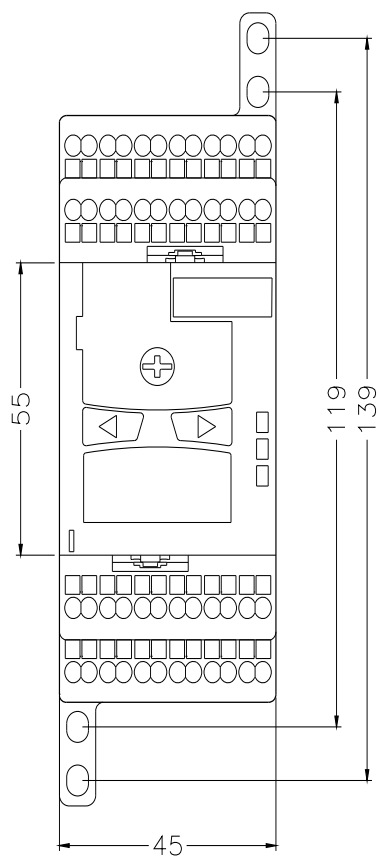

последнее изменение:

01.12.2021 [↗](#)