


Лист тех. данных

3RT1965-5PF31

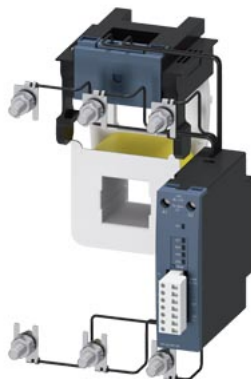

Сменный привод для контакторов 3RT106, 3RT146 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 96–127 В, Привод: электронный со входом ПЛК 24 В DC и оповещением об оставшемся сроке службы

Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Катушка электромагнита

цепь управления

тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания	
• 2 при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	127 V
— при 60 Гц расчетное значение	127 V
оперативное напряжение питания	
• 2 при постоянном токе расчетное значение	127 V

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5PF31>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1965-5PF31>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1965-5PF31>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5PF31&lang=en

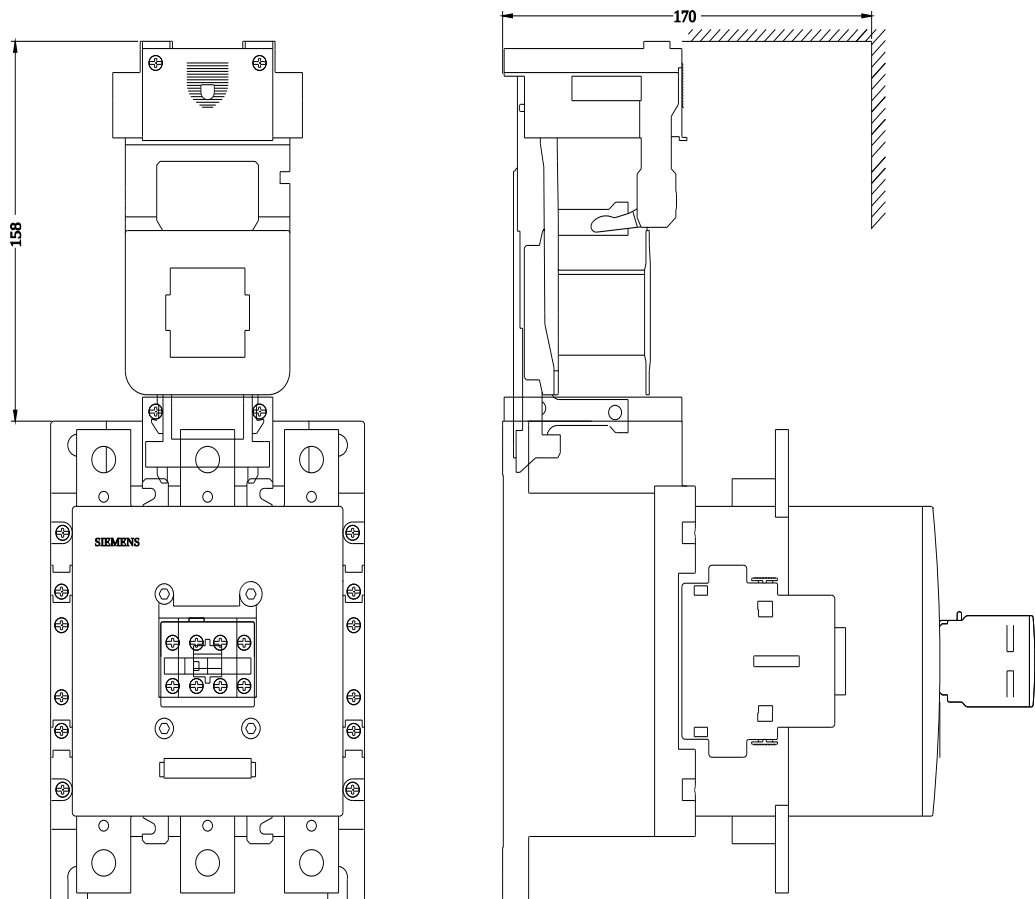

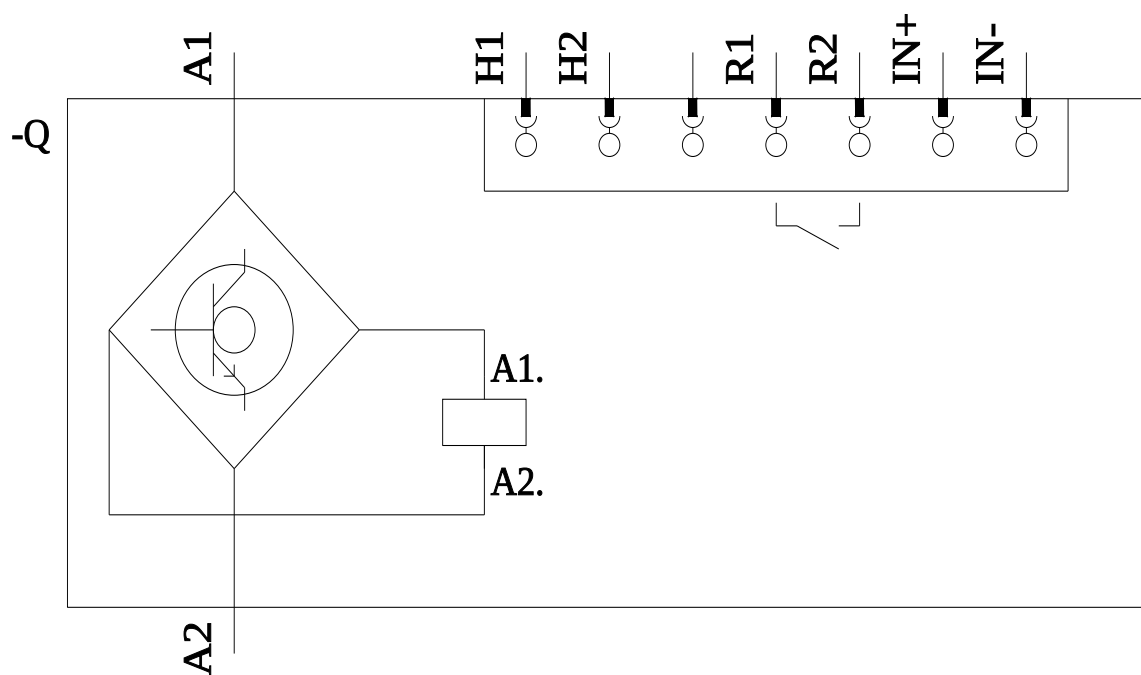

последнее изменение:

18.01.2021 [↗](#)