

Лист тех. данных

3RT1966-5NF31



Сменный привод для вакуумного контактора 3RT126 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 96–127 В, Привод: электронный со входом ПЛК 24 В DC винтовой зажим

Общие технические данные					
торговая марка изделия	SIRIUS				
наименование изделия	Катушка электромагнита				
цепь управления					
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC				
оперативное напряжение питания					
• 2 при переменном токе					
— при 50 Гц расчетное значение	127 V				
— при 60 Гц расчетное значение	127 V				
оперативное напряжение питания					
• 2 при постоянном токе расчетное значение	127 V				
Сертификаты/ допуски к эксплуатации					
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity			
Confirmation	 UL	  RCM	 EG-Konf.		
Test Certificates	Marine / Shipping			other	
Special Test Certificate	 ABS	 PRS	 RMRS	 DNV-GL	Confirmation
other	Railway				
Miscellaneous	Special Test Certificate				


Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

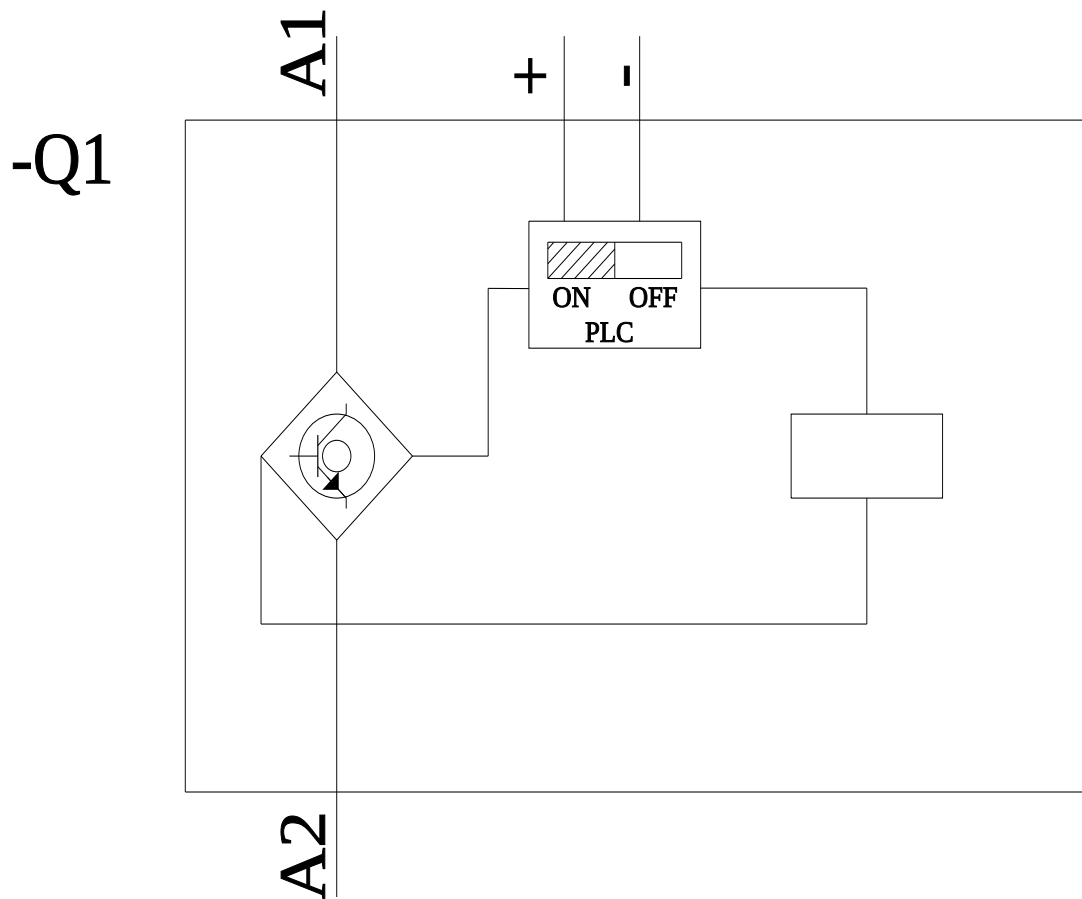

последнее изменение:

18.01.2021