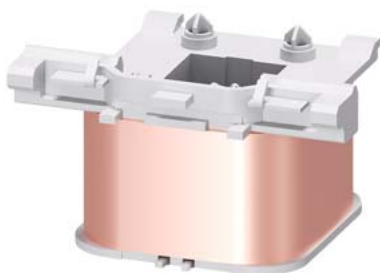


Лист тех. данных
3RT2934-5AV61

Катушка электромагнита для контакторов S2, 480 В AC, 60 Гц


Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Катушка электромагнита
цепь управления	
тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток
частота оперативного напряжения питания	60 Hz
• 2 расчетное значение	
оперативное напряжение питания	480 V
• 1 при переменном токе	
— при 60 Гц расчетное значение	
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе	0,8 ... 1,1
• при 60 Гц	

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)

Marine / Shipping
other

[Confirmation](#)
Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AV61>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AV61>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2934-5AV61>

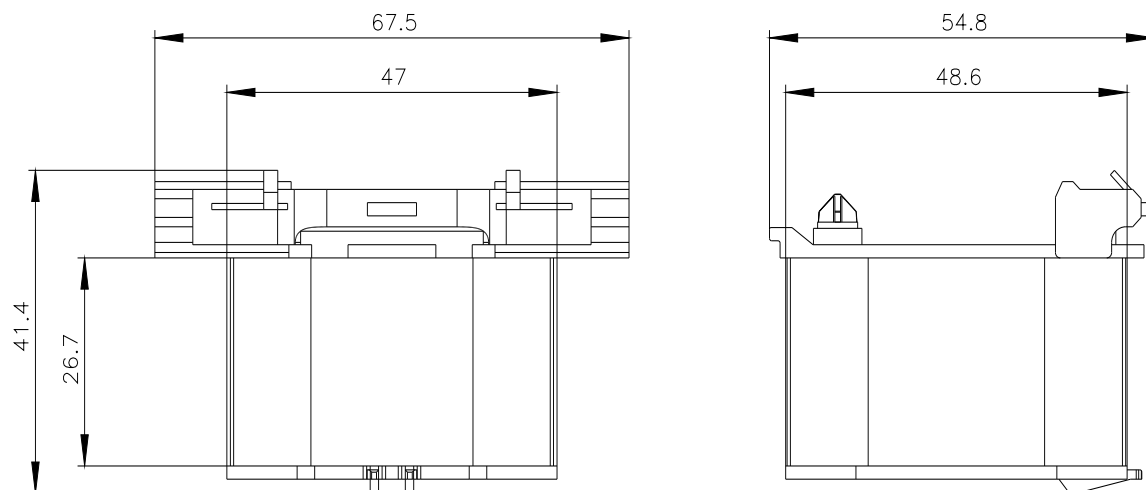

последнее изменение:

21.12.2020 