


## Лист тех. данных

**3RT2944-5NP31**

Катушка электромагнита для контакторов S3, 175–280 В AC/DC, с варистором

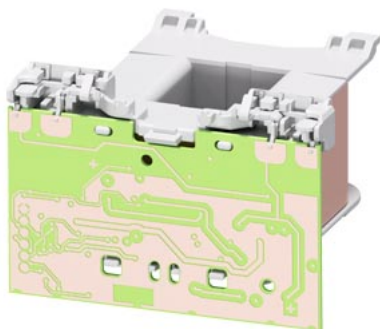

### Общие технические данные

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| торговая марка изделия | SIRIUS                 |
| наименование изделия   | Катушка электромагнита |

### цепь управления

|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| тип напряжения оперативного напряжения питания                                                                                   | AC/DC       |
| частота оперативного напряжения питания                                                                                          |             |
| • 1 расчетное значение                                                                                                           | 50 Hz       |
| • 2 расчетное значение                                                                                                           | 60 Hz       |
| оперативное напряжение питания                                                                                                   |             |
| • 2 при переменном токе                                                                                                          |             |
| — при 50 Гц расчетное значение                                                                                                   | 280 V       |
| — при 60 Гц расчетное значение                                                                                                   | 280 V       |
| оперативное напряжение питания                                                                                                   |             |
| • 2 при постоянном токе расчетное значение                                                                                       | 280 V       |
| коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе |             |
| • при 50 Гц                                                                                                                      | 0,8 ... 1,1 |
| • при 60 Гц                                                                                                                      | 0,8 ... 1,1 |

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|

[Confirmation](#)



Marine / Shipping other



[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5NP31>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5NP31>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5NP31>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NP31&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NP31&lang=en)

последнее изменение:

21.12.2020 