

Лист тех. данных

3RV1913-1CA00



Рисунок аналогичен

Надстраиваемый корпус из изоляционного материала, степень защиты IP55, с клеммой нейтрального и защитного проводника, 54 мм с метрическим кабельным вводом, без допуска UL/CSA

Общие технические данные

наименование изделия	Монтажный корпус ISO
исполнение изделия	Конструкция
материал корпуса	пластмасса
степень защиты IP корпуса	IP55
компонент изделия прозрачная крышка	Нет

Монтаж/ крепление/ размеры

ширина	mm	85
высота	mm	155
глубина	mm	89

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



ABS



BUREAU
VERITAS



PRS



RMRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other

Railway



VDE

[Special Test Certificate](#)


Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

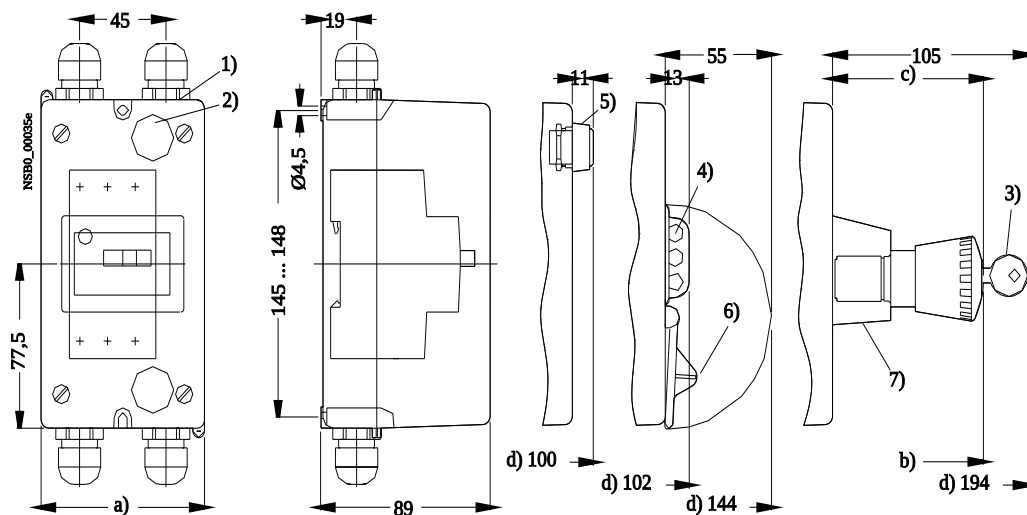

- 1) Knock-outs for M25 cable glands.
- 2) Knock-outs for rear cable entry M20.
- 3) With safety lock.
- 4) Max. shackle diameter for padlock 8 mm.
- 5) 3RV19 03-5 indicator light.
- 6) 3RV19 13-6B locking device.
- 7) 3RV19 13-7 EMERGENCY-STOP mushroom button.

- a) 3RV19 13-1CA00: 85 mm,
3RV19 13-1DA00: 105 mm.
- b) With EMERGENCY-STOP mushroom button:
- 3RV19 13-7D: 153 mm,
- 3RV19 13-7E: 173 mm.
Dimensions refer to mounting surface.
- b) With EMERGENCY-STOP mushroom button:
- 3RV19 13-7D: 64 mm,
- 3RV19 13-7E: 84 mm.
- d) Dimensions refer to mounting surface.

последнее изменение:

23.12.2020