

Лист тех. данных

3RV1915-2DB

3-фазные сборные шины Расстояние между участками 55 мм для 5 выключателей + принадлежности Подключения в форме вилки



Общие технические данные

типоразмер автоматического выключателя
пригодность к использованию
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529

S00, S0
силовой выключатель 3RV2
IP20

с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Монтаж/ крепление/ размеры

рабочий ток расчетное значение
число полюсов для главной цепи
исполнение разъема питания для главной цепи

A

63
3
ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)



[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1915-2DB>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-2DB>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1915-2DB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-2DB&lang=en

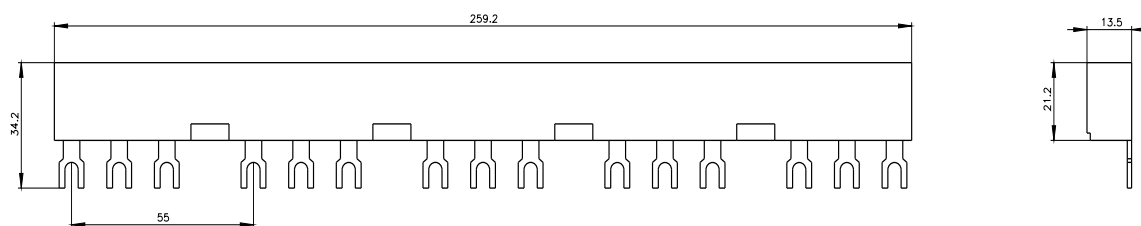

последнее изменение:

09.02.2022 