

Лист тех. данных

3RV1923-1DA00



Рисунок аналогичен

Надстраиваемый корпус из изоляционного материала, степень защиты IP55, с клеммой нейтрального и защитного проводника, запирается в положении 0, 72 мм с метрическим кабельным вводом, без допуска UL/CSA

Общие технические данные

наименование изделия		Монтажный корпус ISO
исполнение изделия		Конструкция
материал корпуса		пластмасса
степень защиты IP корпуса		IP55
компонент изделия прозрачная крышка		Нет

Монтаж/ крепление/ размеры

ширина	mm	105
высота	mm	155
глубина	mm	126

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



ABS



BUREAU
VERITAS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



VDE

[Special Test Certificate](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1DA00>

Онлайн-генератор Схем



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1DA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1DA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1DA00&lang=en

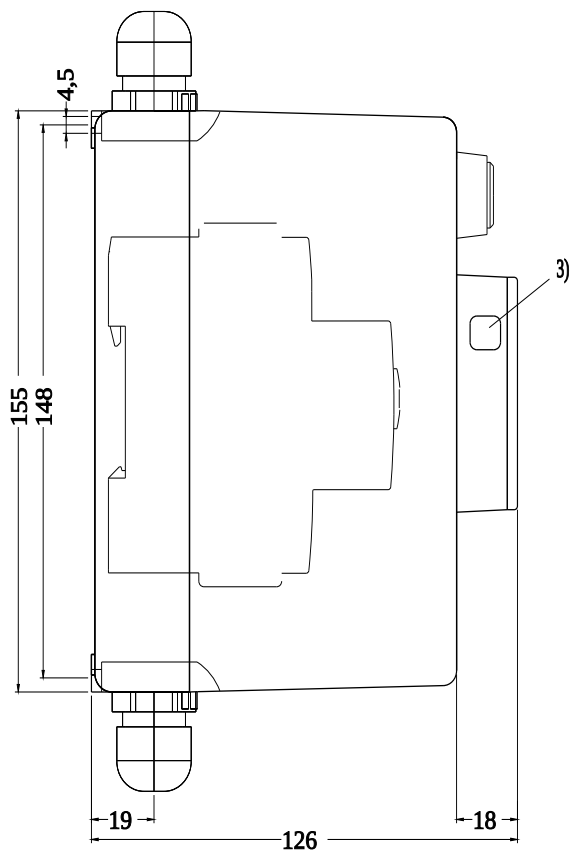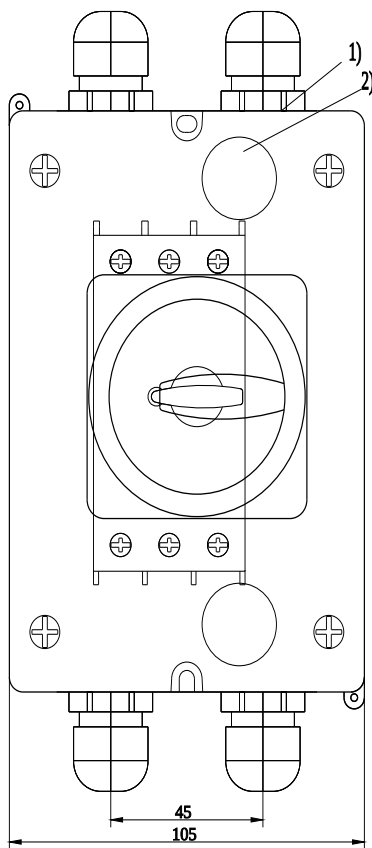

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

последнее изменение:

23.12.2020 