

## Лист тех. данных

## 3RV2926-0KA01



дверной поворотный привод IP64 для автоматических выключателей типоразмер S00...S3, цвет: черный вал 330 мм, без опоры !!! изделие снято с производства !!! замена: 3RV2926-1K

### Общие технические данные

|                                               |     |                                     |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| торговая марка изделия                        |     | SIRIUS                              |
| наименование изделия                          |     | Выносная поворотная рукоятка        |
| типоразмер автоматического выключателя        |     | S00, S0, S2, S3                     |
| исполнение изделия                            |     | Стандартный                         |
| исполнение управления коммутационного привода |     | длинная волна                       |
| пригодность к использованию                   |     | Силовой выключатель S00, S0, S2, S3 |
| окружающая температура                        |     |                                     |
| • при хранении                                | °C  | -50 ... +80                         |
| • при эксплуатации                            | °C  | -20 ... +70                         |
| частота коммутации макс.                      | 1/h | 15                                  |
| цвет исполнительного механизма                |     | черный                              |

### Монтаж/ крепление/ размеры

|                                                   |    |                    |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|
| монтажное положение                               |    | любой              |
| вид креплений                                     |    | винтовое крепление |
| ширина                                            | mm | 66                 |
| высота                                            | mm | 66                 |
| глубина                                           | mm | 50                 |
| длина                                             | mm | 330                |
| диаметр                                           | mm | 22,5               |
| необходимое расстояние до заземленных компонентов |    |                    |
| • вперед                                          | mm | 0                  |
| • назад                                           | mm | 0                  |
| • вверх                                           | mm | 0                  |
| • вбок                                            | mm | 0                  |
| • вниз                                            | mm | 0                  |

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия CE / UL / CSA

General Product Approval

Marine / Shipping

other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2926-0KA01>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2926-0KA01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2926-0KA01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2926-0KA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2926-0KA01&lang=en)

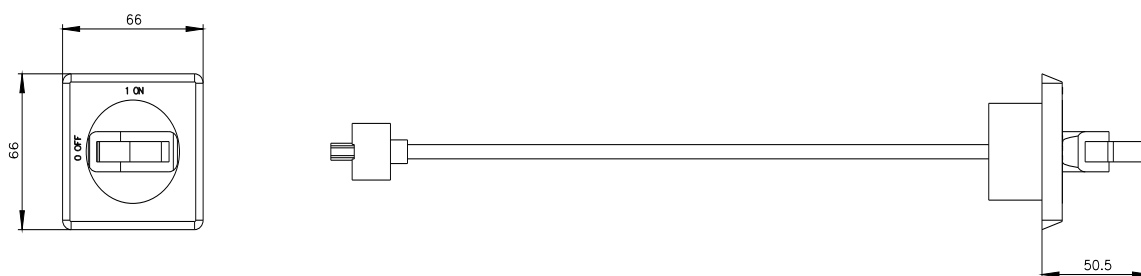

последнее изменение:

23.12.2020 