

Лист тех. данных

3RW4900-0KC00



Коммуникационный модуль PROFIBUS для устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 необходимая версия встроенной программы 3RW44 >= *E06*. Реализовано в пускателях 3RW44 с даты поставки: май 2006

торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Коммуникационный модуль
Коммуникационный модуль
для интеграции УПП 3RW44 в сеть PROFIBUS с функциями DPV1-Slave. Начиная с версии МПО E04 (или даты выпуска 01.05.2009) модуля, возможен также режим DPV1 для УПП на Y-link (< E04 возможно только в DPV0-режиме)
05/01/2012

Директива RoHS (дата)

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	117,3 mm
ширина	36,6 mm
глубина	88,6 mm

Безопасность

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0KC00>

Онлайн-генератор САХ

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0KC00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0KC00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0KC00&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0KC00/char>

Характеристики: Высота установки


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0KC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

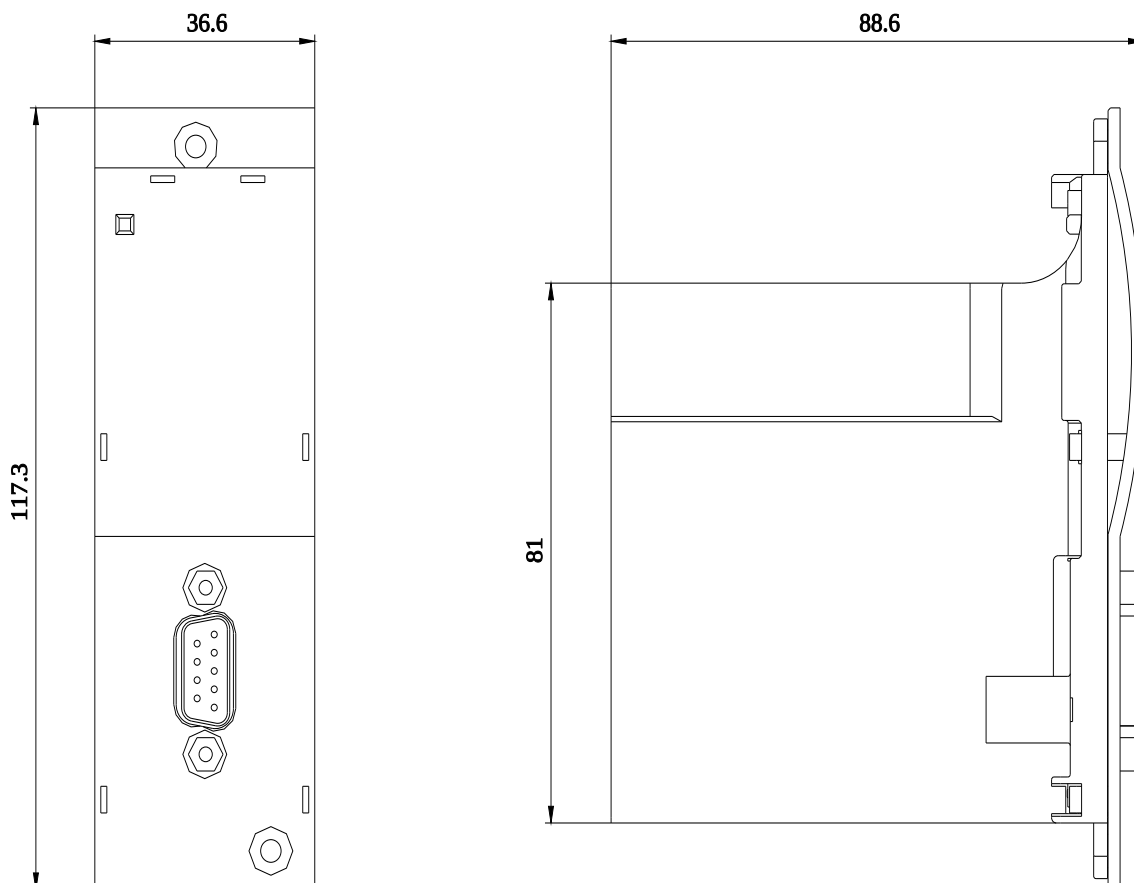

-K1

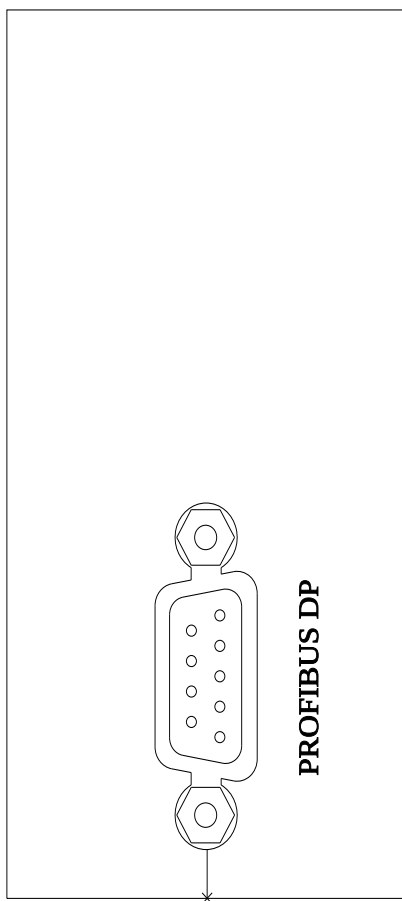

последнее изменение:

15.12.2020 

