

Лист тех. данных

3RW5950-0CH00



Рисунок аналогичен

Коммуникационный модуль PROFINET High-Feature со встроенным переключателем

торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Коммуникационные модули
Коммуникационный модуль
PROFINET High-Feature с расширенной функциональностью
и встроенным коммутатором

заводской номер изделия
• устройства плавного пуска

3RW55

Общие технические данные

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)

A
02/11/2019

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение
вид креплений
высота
ширина
глубина
масса без упаковки

любой
винтовое крепление
126 mm
28 mm
82 mm
0,1 kg

Условия окружающей среды

высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.

5 000 m; Ухудшение параметров, начиная с 1000 m, см. каталог

окружающая температура

• при эксплуатации

-25 ... +60 °C; начиная с 40 °C, следует учитывать ухудшение параметров базового устройства
-40 ... +80 °C

• при хранении и транспортировке

экологическая категория

• при эксплуатации согласно МЭК 60721

3K6 (без обледенения, с эпизодическим выпадением конденсата), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6

• при хранении согласно МЭК 60721

1K6 (с эпизодическим выпадением конденсата), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (попадание песка в устройства недопустимо), 1M4

• при транспортировке согласно МЭК 60721

2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (макс. высота падения 0,8 м)

Безопасность

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529

IP20

защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529

с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

For use in hazard-
ous locations

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



[Explosion Protection Certificate](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



DNV GL

other

[Confirmation](#)

[PROFINET-Certification](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW5950-0CH00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5950-0CH00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5950-0CH00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5950-0CH00&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5950-0CH00/char>

Характеристики: Высота установки


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5950-0CH00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

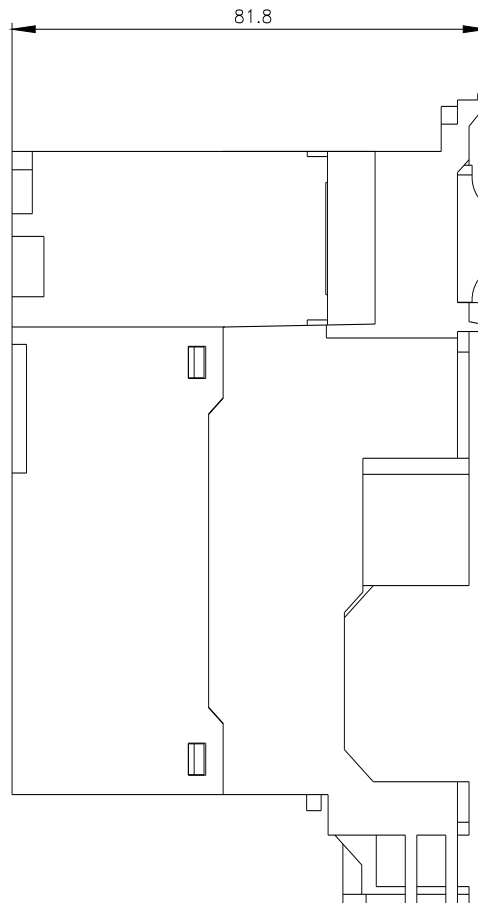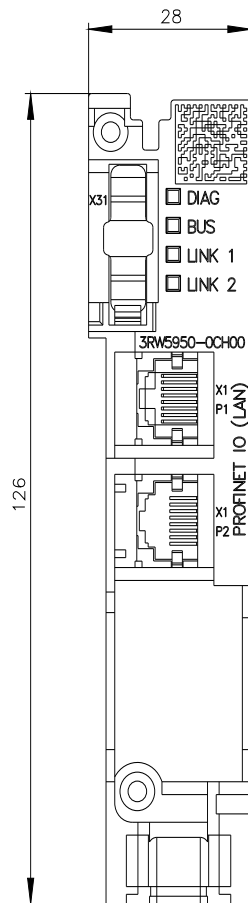

-A

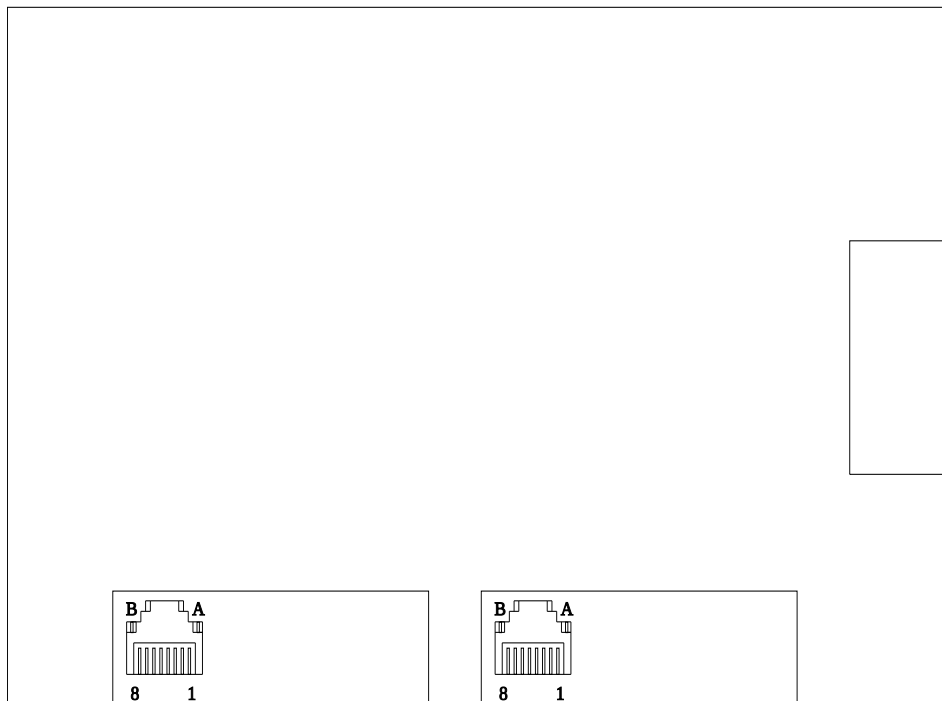

-X31

-X1:P1

-X1:P2

