PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 3RX9013-0AA00

Плоский провод AS-i, профилированн. цвет: желтый, ТПЭ, маслостойк. 2 x 1,5 мм2, 100 м состоит из провода 100 м

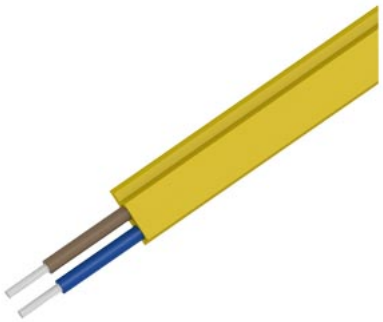

Общие технические данные	
исполнение изделия	профильный кабель AS-Interface
Цвета	желтый (AS-Interface)
Материал	TPE
Количество	бобина 100 м
Данные по механике	
Без выделения силикона	да
радиус изгиба	
● при стационарно уложенном кабеле мин. допустимый	12 mm
● для передвижного кабеля мин. допустимый	24 mm
Отсутствие галогена	нет
Гибкость	хорошо
Стойкость при изгибе по DIN BDE 0472 часть 603	после 30.000 возвратно-поступательных движений без излома
Цвета жил	коричневый, синий
Условия окружающей среды	
Горючесть	трудновоспламеняющийся в соответствии с IEC 60332-1, VDE 0482 часть 265-2-1, UL 1581 по 1061 cable flame, UL 1581 по 1060 CSA FT1
Маслостойкость	стойкий
Озон и устойчивость против атмосферных воздействий	стойкий
Диапазон температур	
● в состоянии покоя	-40 ... +105 °C
● в состоянии движения	-30 ... +105 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
Confirmation			Confirmation

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RX9013-0AA00

© Copyright Siemens

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9013-0AA00
Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9013-0AA00
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9013-0AA00&lang=en

последнее изменение: 23.12.2020

© Copyright Siemens