


Лист тех. данных

3RX9022-0AA00

Плоский провод AS-i, профилированн. для внешнего вспомогательного напряжения 24 В цвет: черный, резина 2 x 1,5 мм2, 1 км, на барабане состоит из провода 1000 м

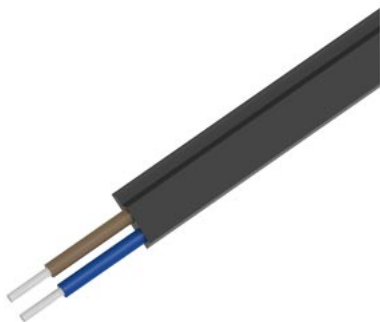

Общие технические данные

исполнение изделия	профильный кабель AS-Interface
Цвета	черный (DC 24 В)
Материал	резина
Количество	барабан 1 км

Данные по механике

Без выделения силикона	да
радиус изгиба	
• при стационарно уложенном кабеле мин. допустимый	12 mm
• для передвижного кабеля мин. допустимый	24 mm
Отсутствие галогена	да
Гибкость	очень хорошо
Стойкость при изгибе по DIN BDE 0472 часть 603	после 30.000 возвратно-поступательных движений без излома
Цвета жил	коричневый, синий

Условия окружающей среды

Горючесть	воспламеняющийся
Маслостойкость	ограниченно стойкий
Озон и устойчивость против атмосферных воздействий	ограниченно стойкий
Диапазон температур	
• в состоянии покоя	-40 ... +85 °C
• в состоянии движения	-25 ... +85 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RX9022-0AA00>

Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9022-0AA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9022-0AA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9022-0AA00&lang=en

последнее изменение:

23.12.2020 