


## Лист тех. данных

**3RX9025-0AA00**

Плоский провод AS-i, профилированн. для внешнего вспомогательного напряжения 24 В цвет: черный, полиуретан, маслостойк. 2 x 1,5 мм<sup>2</sup>, 100 м состоит из провода 100 м Апробация для судостроения

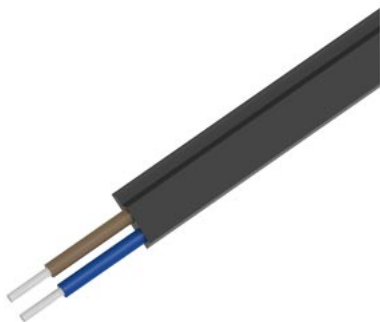

| Общие технические данные                           |  |                                                                             |                   |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| исполнение изделия                                 |  | профильный кабель AS-Interface                                              |                   |
| Цвета                                              |  | черный (DC 24 В)                                                            |                   |
| Материал                                           |  | PUR                                                                         |                   |
| Количество                                         |  | бобина 100 м                                                                |                   |
| Данные по механике                                 |  |                                                                             |                   |
| Без выделения силикона                             |  | да                                                                          |                   |
| радиус изгиба                                      |  |                                                                             |                   |
| • при стационарно уложенном кабеле мин. допустимый |  | 12 mm                                                                       |                   |
| • для передвижного кабеля мин. допустимый          |  | 24 mm                                                                       |                   |
| Отсутствие галогена                                |  | да                                                                          |                   |
| Гибкость                                           |  | хорошо                                                                      |                   |
| Стойкость при изгибе по DIN BDE 0472 часть 603     |  | после 30.000 возвратно-поступательных движений без излома                   |                   |
| Цвета жил                                          |  | коричневый, синий                                                           |                   |
| Условия окружающей среды                           |  |                                                                             |                   |
| Горючесть                                          |  | трудновоспламеняющийся в соответствии с IEC 60332-1, VDE 0482 часть 265-2-1 |                   |
| Маслостойкость                                     |  | стойкий                                                                     |                   |
| Озон и устойчивость против атмосферных воздействий |  | стойкий                                                                     |                   |
| Диапазон температур                                |  |                                                                             |                   |
| • в состоянии покоя                                |  | -40 ... +80 °C                                                              |                   |
| • в состоянии движения                             |  | -30 ... +80 °C                                                              |                   |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации                |  |                                                                             |                   |
| General Product Approval                           |  | Declaration of Conformity                                                   | Marine / Shipping |
|                                                    |  |                                                                             | other             |

[Confirmation](#)



EG-Konf.



RINA

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RX9025-0AA00>

Онлайн-генератор Sax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9025-0AA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9025-0AA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9025-0AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9025-0AA00&lang=en)

последнее изменение:

16.12.2022 