


Лист тех. данных

3RX9027-0AA00

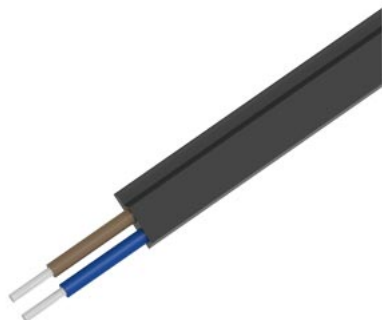

Плоский провод AS-i, профилированн. для внешнего вспомогательного напряжения 24 В цвет: черный, ТПЭ, маслостойк. Специальное исполнение согласно классу UL 2, 2 x 1,5 мм², 100 м состоит из провода 100 м

Общие технические данные			
исполнение изделия		профильный кабель AS-Interface	
Цвета		черный (DC 24 В)	
Материал		специальное исполнение TPE в соответствии с UL класс 2	
Количество		бобина 100 м	
Данные по механике			
Без выделения силикона		да	
радиус изгиба			
• при стационарно уложенном кабеле мин. допустимый		12 mm	
• для передвижного кабеля мин. допустимый		24 mm	
Отсутствие галогена		нет	
Гибкость		хорошо	
Стойкость при изгибе по DIN BDE 0472 часть 603		после 30.000 возвратно-поступательных движений без излома	
Цвета жил		коричневый, синий	
Условия окружающей среды			
Горючесть		трудновоспламеняющийся в соответствии с IEC 60332-1, VDE 0482 часть 265-2-1, UL 1581 по 1061 cable flame, UL 1685 CSA FT4	
Маслостойкость		стойкий	
Озон и устойчивость против атмосферных воздействий		стойкий	
Диапазон температур			
• в состоянии покоя		-30 ... +90 °C	
• в состоянии движения		-20 ... +90 °C	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		Declaration of Conformity	Marine / Shipping
			other

[Confirmation](#)



EG-Konf.



RINA

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RX9027-0AA00>

Онлайн-генератор Sax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9027-0AA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9027-0AA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9027-0AA00&lang=en

последнее изменение:

23.12.2020 