

Лист тех. данных

3RX9801-0AA00



AS-интерфейс, отвод M12 U_ASI без Uaux, с гнездовым контактом M12

Общие технические данные

Тип устройства	V	принадлежности AS-Interface
исполнение изделия		AS-i M12 отвод
Функция		переходной плоский кабель AS-i на M12
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface		26,5 ... 31,6
Количество гнезда		1

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания		техника проникновения для плоского кабеля AS-Interface
AS-Interface		1 × гнездо M12
• соединение		

Входы

Входы загрузка гнезд		1 = AS-i "+" 3=AS-i "-"
----------------------	--	-------------------------

Данные по механике

Способ крепления	A	винтовое крепление
Контакты допустимая нагрузка макс.		2

Условия окружающей среды

окружающая температура	°C	-25 ... +60
окружающая температура при хранении	°C	-25 ... +85
Род защиты		IP67

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Marine / Shipping

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RX9801-0AA00>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9801-0AA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9801-0AA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9801-0AA00&lang=en

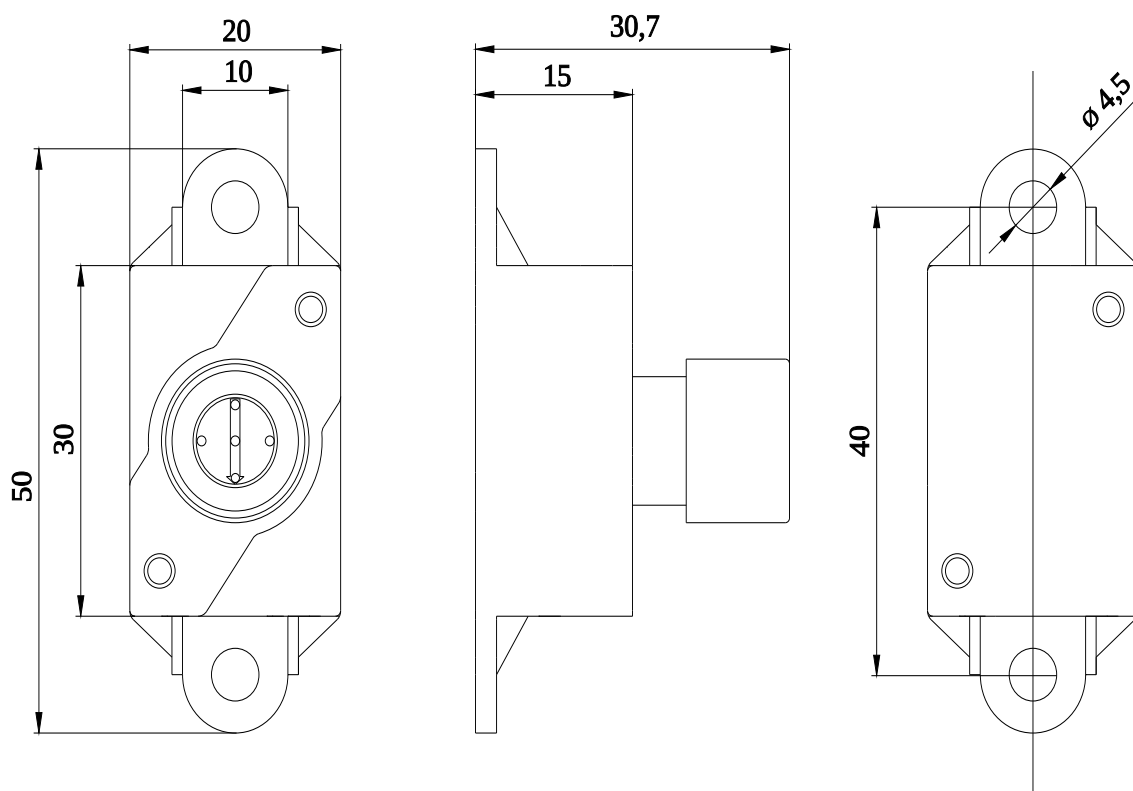

последнее изменение:

23.12.2020