

Лист тех. данных

3SB2000-1AC01



Грибовидная кнопка аварийного останова, 16 мм, кругл., пластмасса, цвет: красный с фиксацией, с поворотным расцепным механизмом, согласно ISO 13850

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

SIRIUS

Грибовидная кнопка аварийного останова

Отдельное устройство круглое с принудительной фиксацией согласно ISO 13850

3SB2

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма

грибовидная кнопка аварийного отключения

принцип действия исполнительного механизма

с фиксацией

дополнение изделия опциональный источник света

Нет

цвет исполнительного механизма

красный

материал исполнительного механизма

пластмасса

наружный диаметр исполнительного механизма

28,5 mm

вид разблокирования

деблокировка вращением

число коммутационных положений

2

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Нет

Фиксатор

материал держателя

Пластмасса

Общие технические данные

функция изделия

- функция аварийного отключения
- функция аварийного останова

Да

Да

степень защиты IP

IP65

вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6

20 ... 200 Hz: 5g

частота коммутации макс.

1 000 1/h

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

300 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

S

Директива RoHS (дата)

07/01/2006

Подсоединения/ клеммы

начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе

0,4 N·m

Безопасность

значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

100 000

доля опасных отказов

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920

20 %

при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %
частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 FIT

Условия окружающей среды

окружающая температура - при эксплуатации - при хранении экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C 3K6
--	---

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	крепление лицевой панели
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	16 mm
монтажная высота	21 mm
монтажная ширина	28,5 mm
монтажная глубина	50 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2000-1AC01>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-1AC01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2000-1AC01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-1AC01&lang=en

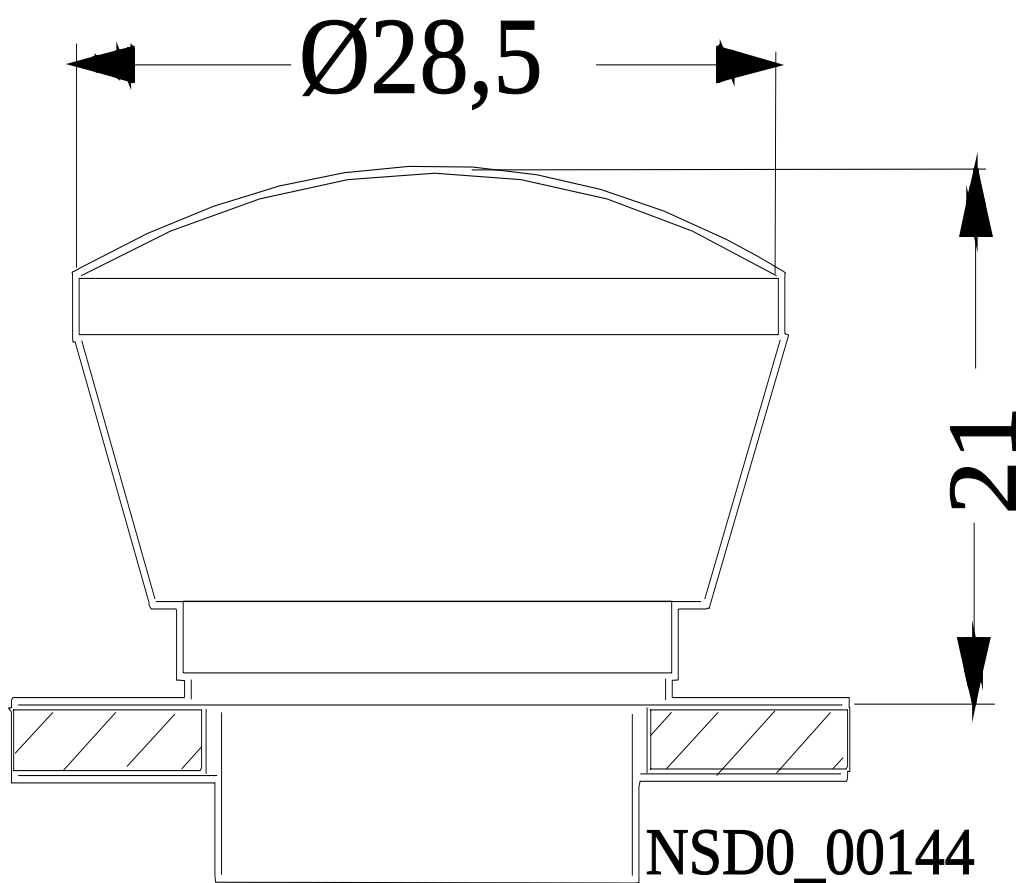

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)