

## Лист тех. данных

## 3SE2283-0GA43



Шарнирный выключатель Корпус из пласт. с алюминиевым шарниром  
1 NO/2 HЗ, контакты независимого действия для профилей 40 мм  
Поставка с дополнительным шарниром и крепежным материалом угол  
переключения 4°

торговая марка изделия  
наименование изделия  
наименование типа изделия  
пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS  
Шарнирный защитный выключатель  
[3SE228](#)  
Да

### Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие  
напряжение развязки расчетное значение  
выдерживаемое импульсное напряжение  
расчетное значение  
степень защиты IP  
ударопрочность  
вибропрочность  
механический срок службы (коммутационных  
циклов) типичный  
тепловой ток  
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-  
2:2009  
принцип действия  
Директива RoHS (дата)  
длина датчика  
ширина датчика

Да  
250 V  
4 kV  
IP65  
30g / 18 ms  
10 ... 200 Hz: 20g  
1 000 000  
2,5 A  
B  
механический  
07/01/2006  
92 mm  
111,5 mm

### Условия окружающей среды

окружающая температура  
• при эксплуатации  
категория взрывозащиты для пыли  
исполнение коммутационного контакта  
число размыкающих контактов для  
вспомогательных контактов  
число замыкающих контактов для  
вспомогательных контактов  
рабочий ток при AC-15  
• при 125 В расчетное значение  
• при 230 В расчетное значение  
рабочий ток при DC-13  
• при 24 В расчетное значение

-25 ... +65 °C  
нет  
механический  
2  
1  
4,2 A  
2 A  
1 A

### Корпус

конструкция корпуса  
материал корпуса  
покрытие корпуса  
исполнение корпуса согласно норме

специальное исполнение  
термопластик, армированный стекловолокном  
нет  
Нет

### Головка привода

конструкция исполнительного механизма

поворотный привод

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| исполнение функции коммутации                    | принудительный размыкатель    |
| принцип коммутации                               | элементы плавного выключателя |
| число коммутационных контактов противоаварийный  | 2                             |
| исполнение кабельного ввода                      | 2x (M20 x 1,5)                |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                |                               |
| вид креплений                                    | винтовое крепление            |
| <b>Подсоединения/ клеммы</b>                     |                               |
| исполнение разъема питания                       | винтовой зажим                |
| вид подключаемых сечений проводов                | 1x (0,5 ... 1 mm²)            |
| • тонкожильный с заделкой концов кабеля          | нет                           |
| исполнение интерфейса для противоаварийной связи | нет                           |
| <b>Связь/ протокол</b>                           |                               |
| исполнение интерфейса                            | нет                           |
| <b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>       |                               |
| General Product Approval                         | Declaration of Conformity     |

[Confirmation](#)



EG-Konf.

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|

[Miscellaneous](#)



LRS



PRS



RINA



DNV-GL

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE2283-0GA43>

Онлайн-генератор Схем



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2283-0GA43>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2283-0GA43>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE2283-0GA43&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2283-0GA43&lang=en)

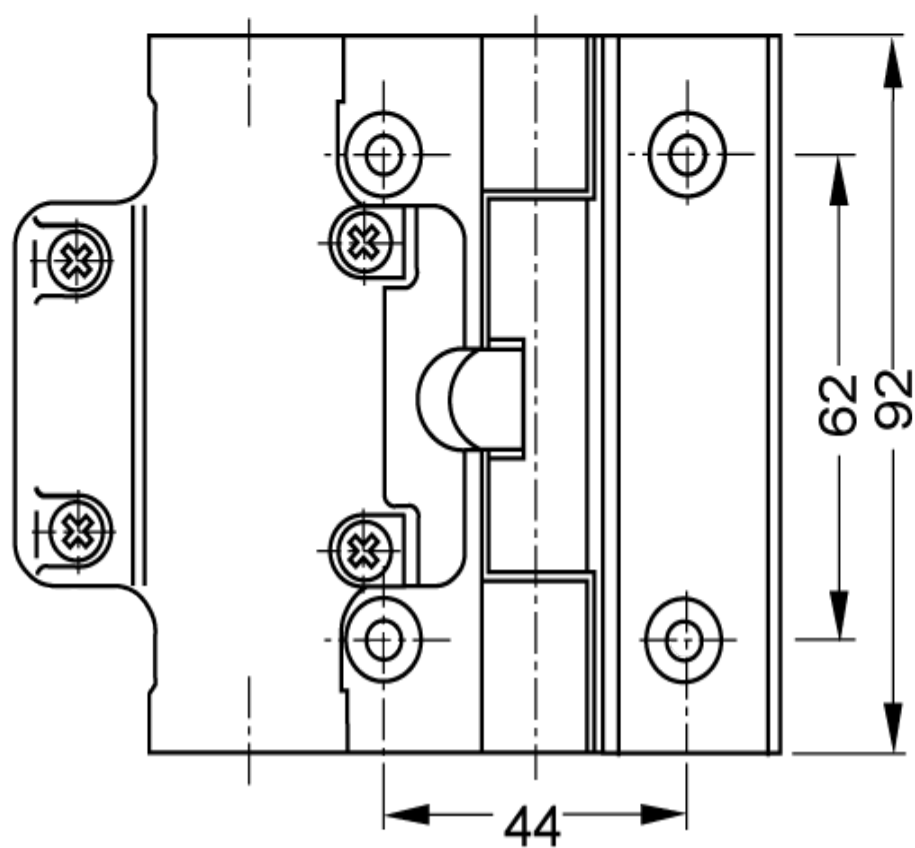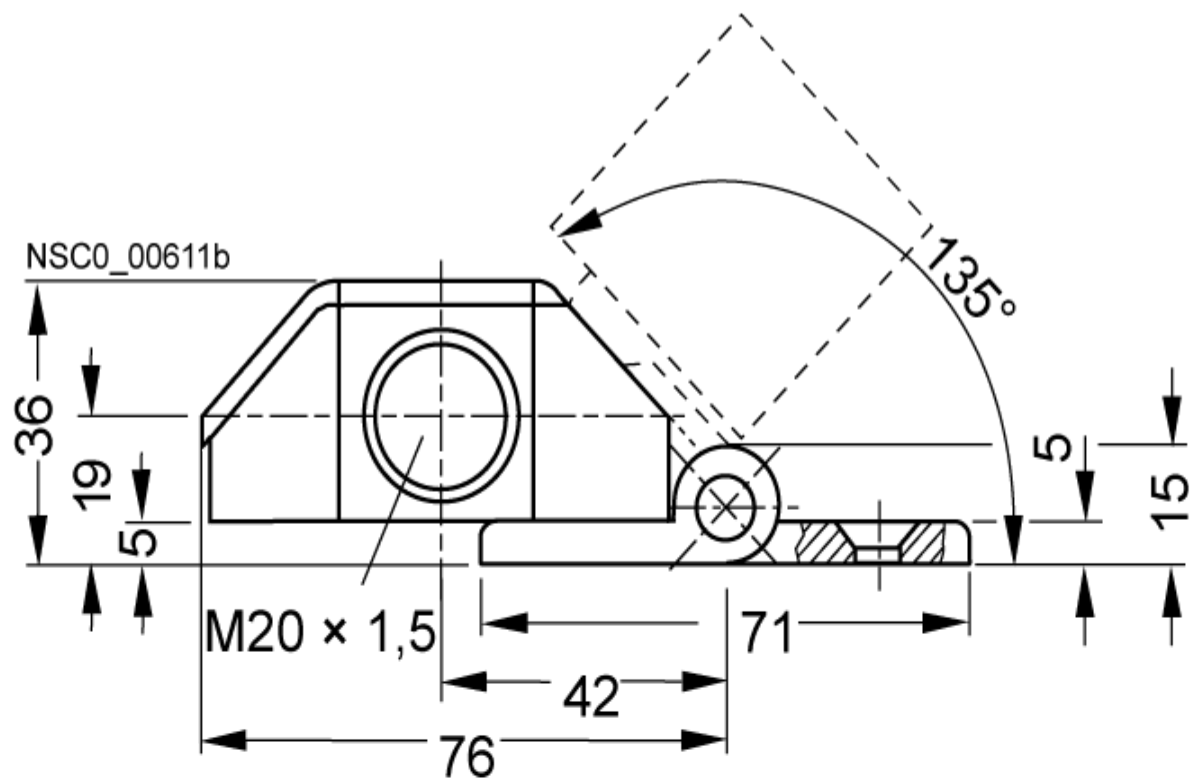

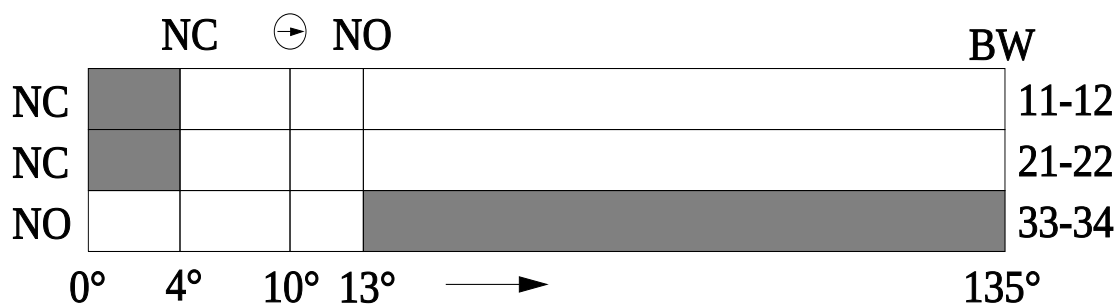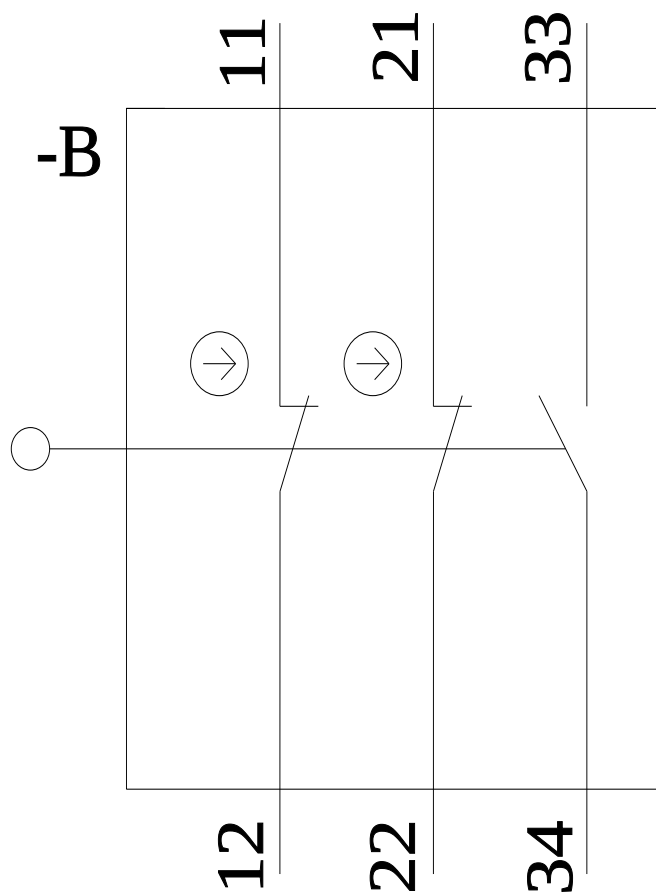

NC Öffnerkontakt / NC contact

NO Schließerkontakt / NO contact

→ Betätigungsrichtung / Travel

BW Betätigungsweg / Actuator travel

⊙ Zwangsöffnung nach / positive opening operation according to EN 60967-5-1

■ Schaltglied geschlossen / Contact element closed

□ Schaltglied geöffnet / Contact element open