

Лист тех. данных

3SE2283-6GA53



Шарнирный выключатель Корпус из пласт. с алюминиевым шарниром 3 x НЗ, контакты зависимого действия для профилей 40 мм Поставка с дополнительным шарниром и крепежным материалом Кабельный ввод 2 x M20 x 1,5 угол переключения 8°

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS
Шарнирный защитный выключатель
[3SE228](#)
Да

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие
напряжение развязки расчетное значение
выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение
степень защиты IP
ударопрочность
вибропрочность
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
тепловой ток
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
принцип действия
Директива RoHS (дата)
длина датчика
ширина датчика

Да
250 V
4 kV
IP65
30g / 18 ms
10 ... 200 Hz: 20g
1 000 000
2,5 A
B
механический
07/01/2006
92 mm
111,5 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации
категория взрывозащиты для пыли
исполнение коммутационного контакта
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов
рабочий ток при AC-15
• при 125 В расчетное значение
• при 230 В расчетное значение
рабочий ток при DC-13
• при 24 В расчетное значение

-25 ... +65 °C
нет
механический
3
0
4,2 A
2 A
1 A

Корпус

конструкция корпуса
материал корпуса
покрытие корпуса
исполнение корпуса согласно норме

специальное исполнение
термопластик, армированный стекловолокном
нет
Нет

Головка привода

конструкция исполнительного механизма

поворотный привод

исполнение функции коммутации	принудительный размыкатель
принцип коммутации	элементы плавного выключателя
число коммутационных контактов противоаварийный	3
исполнение кабельного ввода	2x (M20 x 1,5)
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	винтовое крепление
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	1x (0,5 ... 1 mm²)
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	нет
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет
Связь/ протокол	
исполнение интерфейса	нет
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



EG-Konf.

Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)



LRS



PRS



RINA



DNV-GL

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE2283-6GA53>

Онлайн-генератор Схем



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2283-6GA53>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2283-6GA53>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2283-6GA53&lang=en

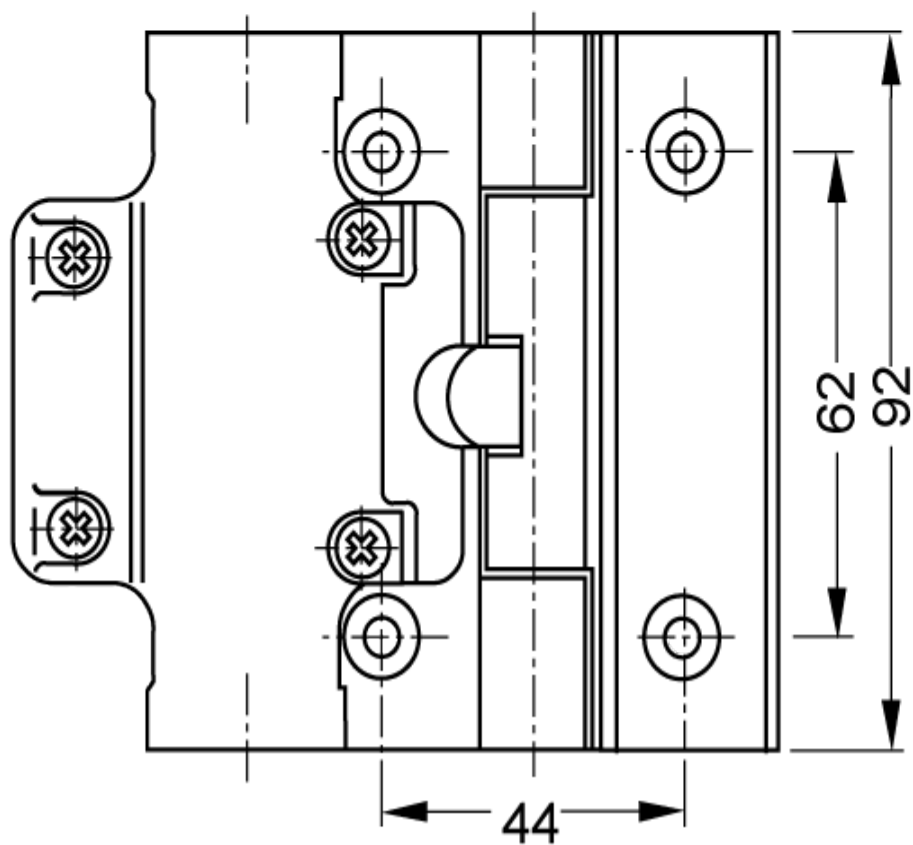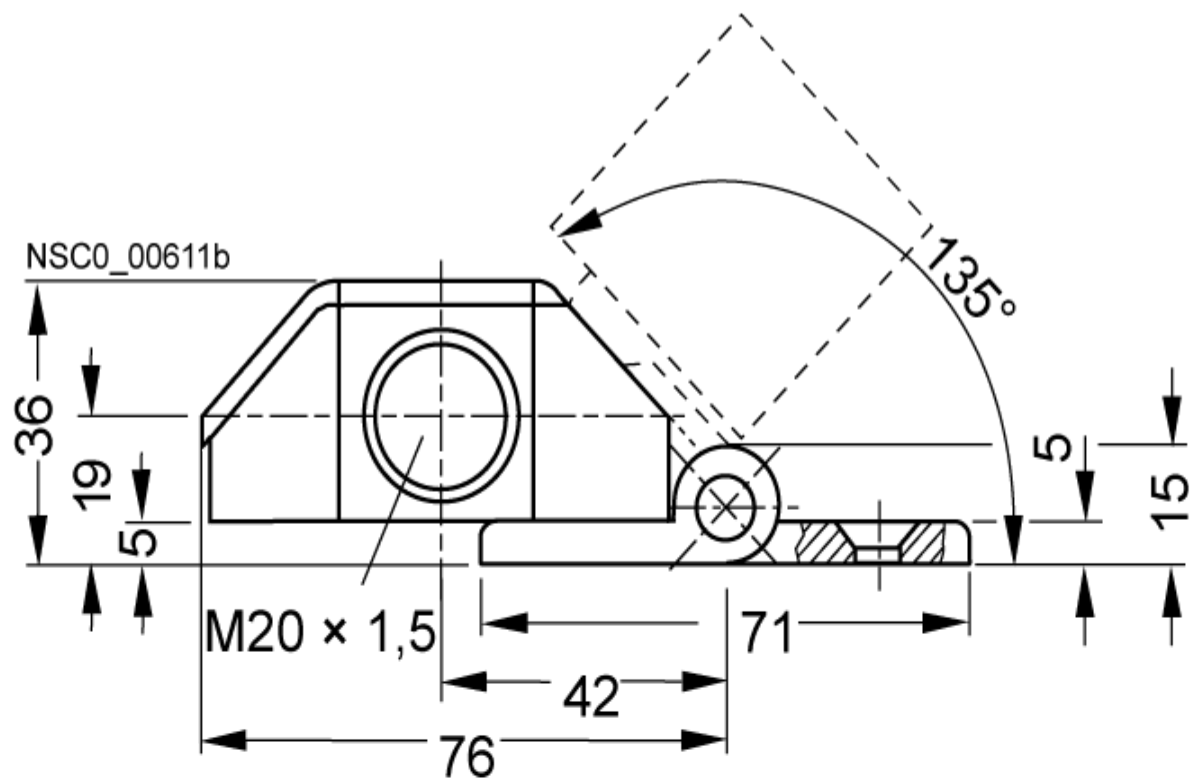

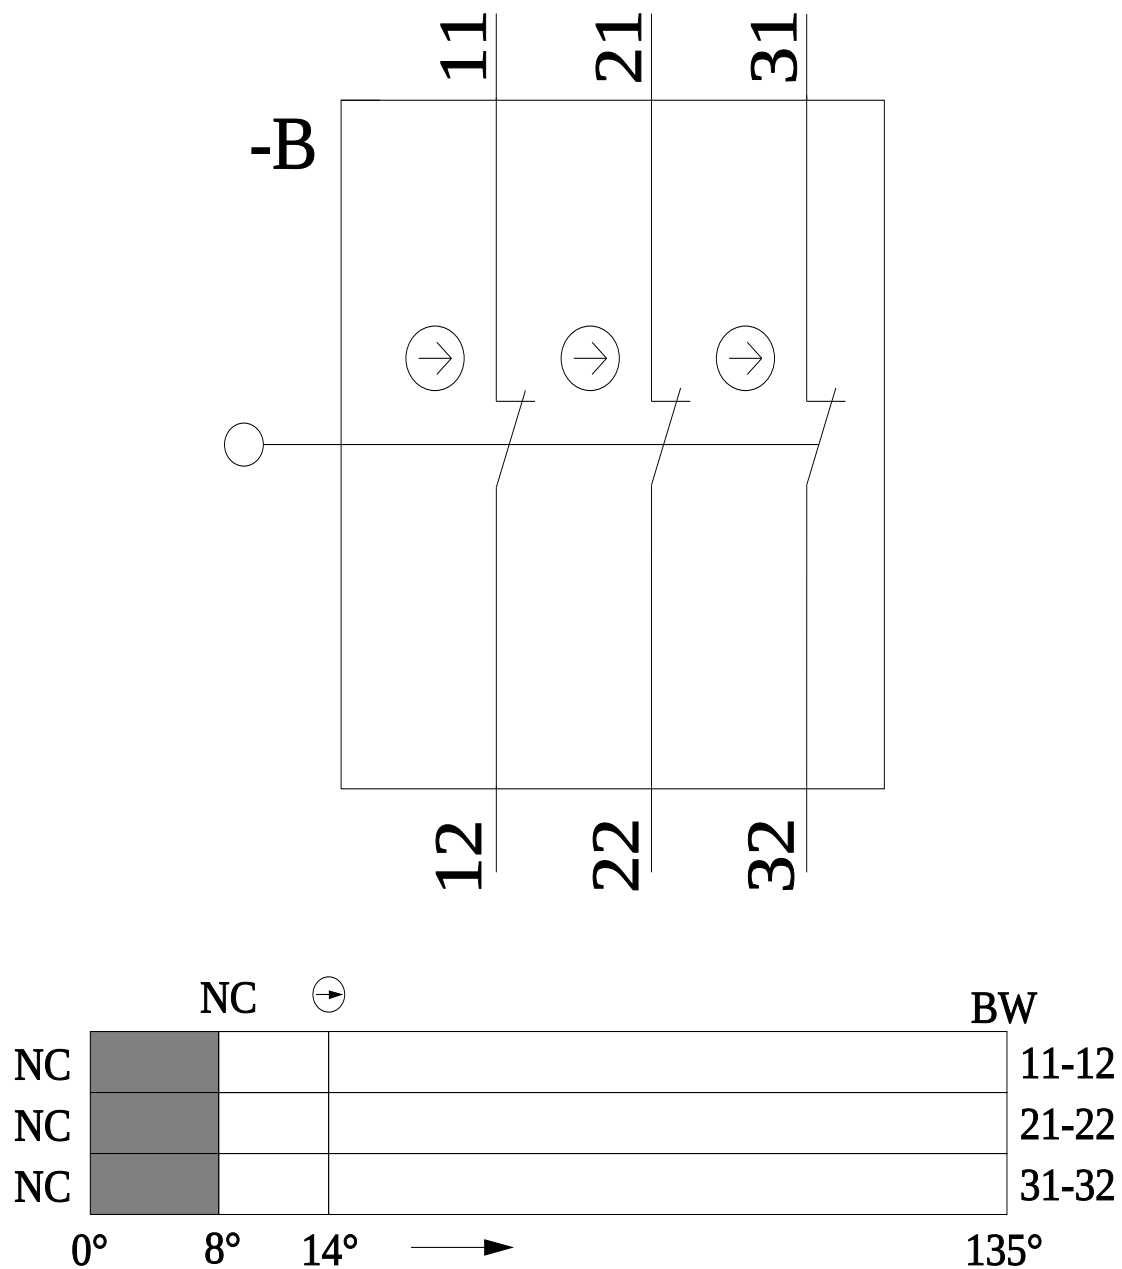

NC Öffnerkontakt / NC contact

$\rightarrow$ Betätigungsrichtung / Travel

BW Betätigungsweg / Actuator travel

$\rightarrow$ Zwangsöffnung nach / positive opening operation according to EN 60967-5-1

■ Schaltglied geschlossen / Contact element closed

□ Schaltglied geöffnet / Contact element open