

## Лист тех. данных

## 3SE5000-0AC02



Приводная головка для позиционного выключателя 3SE51/52  
Закругленный плунжер, форма В из нержавеющей стали с перебогом 3 мм согласно DIN EN 50041

торговая марка изделия  
наименование изделия  
наименование типа изделия  
заводской номер изделия

- приводной головки позиционного выключателя, входящей в комплект поставки

SIRIUS  
приводная головка для позиционного выключателя  
3SE5

[3SE5000-0AC02](#)

## Общие технические данные

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| функция изделия принудительное открытие                   | Да           |
| ударопрочность                                            |              |
| • согласно МЭК 60068-2-27                                 | 30g / 11 мс  |
| вибропрочность                                            |              |
| • согласно МЭК 60068-2-6                                  | 0,35 мм / 5г |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный | 15 000 000   |
| материал корпуса головки выключателя                      | металл       |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009        | T            |
| принцип действия                                          | механический |
| Директива RoHS (дата)                                     | 07/01/2006   |
| мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания       | 20 N         |

## Условия окружающей среды

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| окружающая температура          |                |
| • при эксплуатации              | -25 ... +85 °C |
| • при хранении                  | -40 ... +90 °C |
| категория взрывозащиты для пыли | нет            |

## Корпус

|                  |        |
|------------------|--------|
| покрытие корпуса | прочие |
|------------------|--------|

## Головка привода

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| конструкция исполнительного механизма       | Закругленный плунжер из нержавеющей стали |
| стандартное обозначение головки выключателя | EN 50041, модификация В                   |
| форма головки выключателя                   | выпуклость                                |
| наружный диаметр головки выключателя        | 10 mm                                     |

## Монтаж/ крепление/ размеры

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| монтажное положение                              | любой                         |
| вид креплений                                    | Блокируемое крепление штырями |
| исполнение интерфейса для противоаварийной связи | нет                           |

## Связь/ протокол

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| исполнение интерфейса | нет |
|-----------------------|-----|

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AC02>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AC02>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AC02>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AC02&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AC02&lang=en)

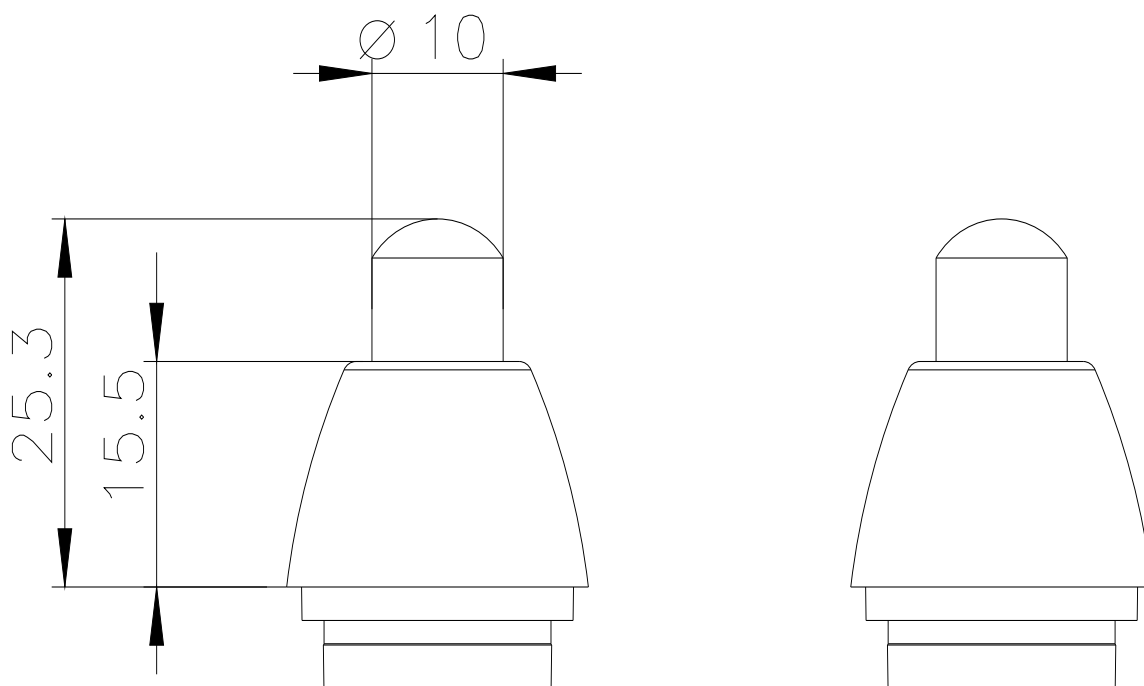

последнее изменение:

21.12.2020

