

Лист тех. данных

3SE5000-0AW11



Стандартный исполнительный механизм Пластмасса, 40 мм длиной,
Позиционный выключатель с отдельным исполнительным механизмом
3SE51/3SE52 и AS-i 3SF11/3SF12

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	исполнительный элемент
наименование типа изделия	3SE5
Общие технические данные	
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	30g / 11 мс
вибропрочность	
• согласно МЭК 60068-2-6	0,35 мм / 5г
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	T
принцип действия	механический
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +90 °C
Головка привода	
конструкция исполнительного механизма	Стандартный привод, пластик
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое крепление
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Declaration of Conformity

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AW11>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AW11>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AW11>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AW11&lang=en

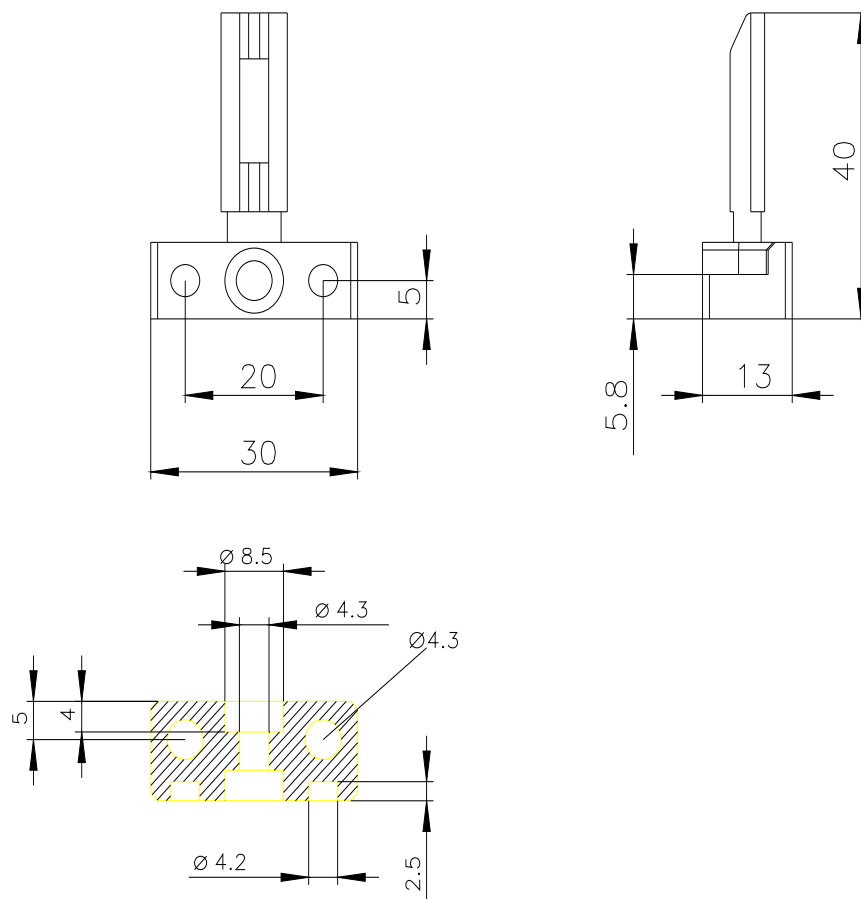

последнее изменение:

21.12.2020 