

## Лист тех. данных

**3SE5000-0AW51**



Активатор из нержавеющей стали IP69 (K), стандарт, оптимальная геометрия, подходит для экстремальных условий окружающей среды, например, минус 40 градусов с усиленной защитой от коррозии, для позиционного выключателя безопасности 3SE53 и AS-i 3SF13 и позиционного выключателя безопасности с отдельным активатором без удерживающего устройства 3SE51/52 и AS-i 3SF11/3SF12

|                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                    | SIRIUS                                       |
| наименование изделия                                      | исполнительный элемент                       |
| наименование типа изделия                                 | 3SE5                                         |
| <b>Общие технические данные</b>                           |                                              |
| ударопрочность                                            |                                              |
| • согласно МЭК 60068-2-27                                 | 30g / 11 мс                                  |
| вибропрочность                                            |                                              |
| • согласно МЭК 60068-2-6                                  | 0,35 мм / 5г                                 |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный | 1 000 000                                    |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009        | T                                            |
| принцип действия                                          | механический                                 |
| Директива RoHS (дата)                                     | 07/01/2006                                   |
| <b>Условия окружающей среды</b>                           |                                              |
| окружающая температура                                    |                                              |
| • при эксплуатации                                        | -40 ... +85 °C                               |
| • при хранении                                            | -40 ... +90 °C                               |
| <b>Головка привода</b>                                    |                                              |
| конструкция исполнительного механизма                     | Стандартный привод, высококачественная сталь |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                         |                                              |
| монтажное положение                                       | любой                                        |
| вид креплений                                             | винтовое крепление                           |
| <b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>                |                                              |
| General Product Approval                                  | Declaration of Conformity                    |



[Confirmation](#)



Declaration of  
Conformity

other



[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AW51>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AW51>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AW51>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AW51&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AW51&lang=en)

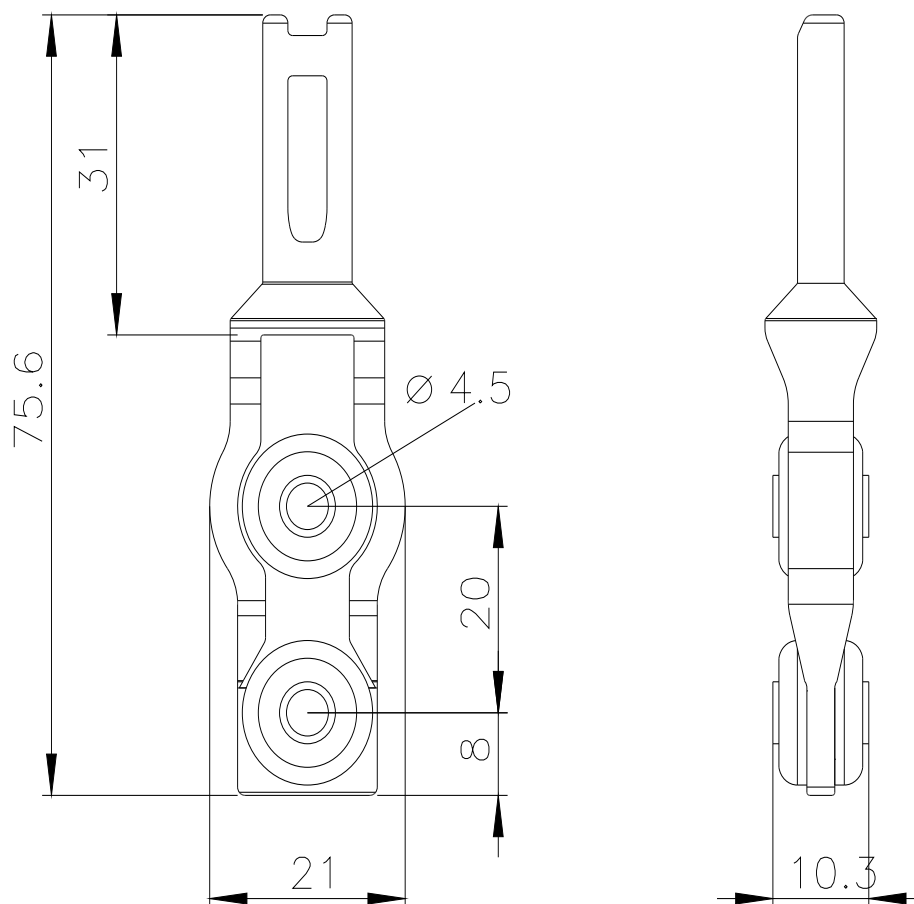

последнее изменение:

23.12.2020 