

Лист тех. данных

3SE5112-0CA00-1AM3

Позиционный выключатель Базовый выключатель, расположенный снаружи заземлительный болт для сечения провода 10 мм подходит для -40 °С Металлический корпус, согласно EN 50041 Подключение устройства 1 x (M20 x 1,5) 1 NO/1 HЗ, контакты мгновенного действия без приводной головки

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
Механические защитные выключатели
3SE5

Общие технические данные

тепловой ток	10 A
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
рабочий ток при AC-15	
• при 125 В расчетное значение	6 A
• при 240 В расчетное значение	6 A
• при 400 В расчетное значение	4 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 125 В расчетное значение	0,55 A
• при 250 В расчетное значение	0,27 A
• при 400 В расчетное значение	0,12 A

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



Functional
Safety/Safety of
Machinery

Declaration of Conformity

Test Certificates

other

[Type Examination
Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0CA00-1AM3>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5112-0CA00-1AM3>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5112-0CA00-1AM3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0CA00-1AM3&lang=en

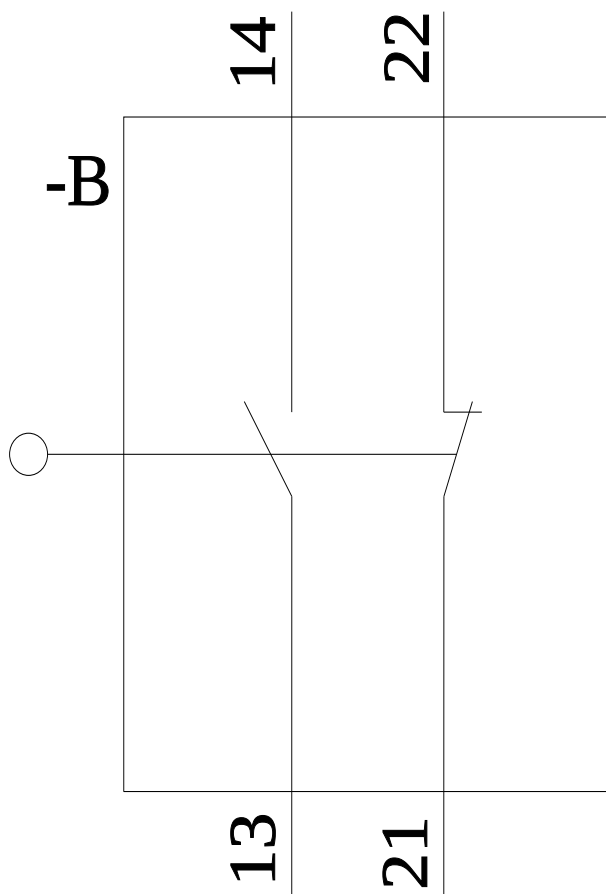

последнее изменение:

23.03.2022 [↗](#)