

Лист тех. данных

3SE5114-1CA00-1AF5



Базовый выключатель для позиционного выключателя 3SE51
Металлический корпус 40 мм согласно DIN EN 50041 1 HO/1 H3,
контакт мгновенного действия со штекером M12, 5-полюсн., фиксир. с
2 светодиодами, цвет: желтый/зеленый, 24 В DC 4 А, без приводной
головки Расположение штырьковых выводов: контакт 1 = 21 + 13
Перемычка + зеленый светодиод контакт 2 = 22, контакт 3 = масса
светодиода контакт 4 = 14 + желтый светодиод, контакт 5 = PE

торговая марка изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

заводской номер изделия

- коммутационных контактов, входящих в комплект поставки

пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS

Механические защитные выключатели

3SE5

[3SE5000-0CA00](#)

Да

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

напряжение развязки расчетное значение

степень загрязнения

выдерживаемое импульсное напряжение

расчетное значение

степень защиты IP

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27

вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

коммутационная износостойкость с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типичный

число электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026

тепловой ток

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C

ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED

ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG

принцип действия

воспроизводимость

Директива RoHS (дата)

мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания

длина датчика

ширина датчика

Да

125 V

класс 3

0,8 kV

IP66/IP67

30g / 11 мс

0,35 мм / 5г

15 000 000

10 000 000

6 000

4 A

B

1 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

4 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

4 A

механический

0,05 mm

07/01/2006

20 N

130,5 mm

40 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации

-25 ... +60 °C

при хранении	-40 ... +90 °C
категория взрывозащиты для пыли	нет
исполнение коммутационного контакта	механический
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
рабочий ток при DC-13	
при 24 В расчетное значение	3 А

Корпус	
конструкция корпуса	параллелепипед, узкий
материал корпуса	металл
покрытие корпуса	катафорезная окраска
исполнение корпуса согласно норме	Да

Головка привода	
конструкция исполнительного механизма	прочее, без, одинарный переключатель со светодиодом и штекером
исполнение функции коммутации	принудительный размыкающий контакт с соответствующей приводной головкой с принудительным размыканием
принцип коммутации	элементы мгновенного выключателя
число коммутационных контактов противоаварийный	1
исполнение кабельного ввода	M12-штекер
исполнение штекерного разъема	штекер M12, 5-полюсный: штырёк 1 = клемма 21/13/светодиод зеленый, штырёк 2 = 22, штырёк 3 = масса светодиода, штырёк 4 = 14/светодиод желтый, штырёк 5 = светодиод

Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое крепление

Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	штекер M12, нерегулируемый

Напряжение питания	
тип напряжения питания опционального светодиодного индикатора	Постоянный ток
напряжение питания	
светодиода	24 V
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет

Связь/ протокол	
исполнение интерфейса	нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------

[Type Examination Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке



[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5114-1CA00-1AF5>

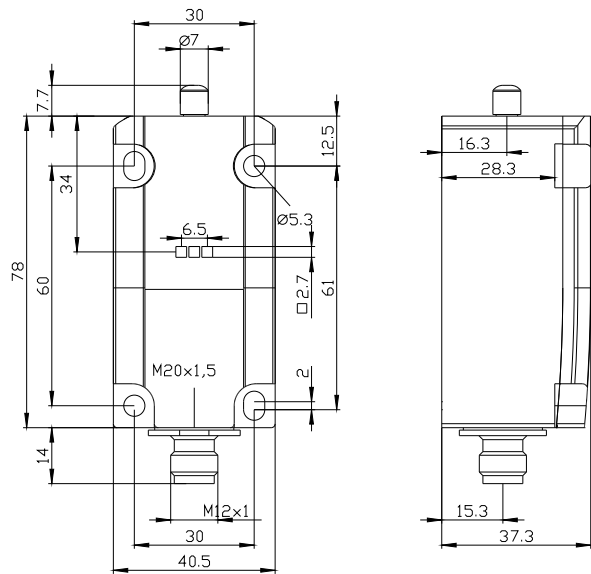

1	BN = Brown	→	21
2	WH = White	→	22
3	BU = Blue	→	GND LED
4	BK = Black	→	14+LED-Yellow
5	GN/YE = Green/Yellow	→	⊕
-	-	→	Bridge 13-21
-	-	→	13+LED-Green

