

## Лист тех. данных

## 3SE5122-0LA00-1CA0



Базовый выключатель с повышенной защитой от коррозии  
позиционного выключателя 3SE51 Металлический корпус 56 мм 1  
НО/2 НЗ, контакты мгновенного действия без приводной головки

торговая марка изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

заводской номер изделия

- коммутационных контактов, входящих в комплект поставки
- пустого корпуса с крышкой, входящего в комплект поставки

пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS

Механические защитные выключатели

3SE5

[3SE5000-0LA00](#)

[3SE5122-0AA00-1CA0](#)

Да

### Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

напряжение развязки расчетное значение

степень загрязнения

выдерживаемое импульсное напряжение  
расчетное значение

степень защиты IP

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27

вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6

механический срок службы (коммутационных  
циклов) типичный

коммутационная износостойкость при AC-15 при  
230 В типичный

коммутационная износостойкость с контактором  
3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025,  
3RT1026 типичный

число электрических коммутационных циклов в  
час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017,  
3RT1024, 3RT1025, 3RT1026

тепловой ток

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-  
2:2009

ток длительной нагрузки линейного защитного  
автомата с характеристикой C

ток длительной нагрузки плавкой вставки  
безынерционного предохранителя DIAZED

ток длительной нагрузки плавкой вставки  
предохранителя DIAZED gG

принцип действия

воспроизводимость

Директива RoHS (дата)

мин. усилие срабатывания в направлении  
срабатывания

длина датчика

ширина датчика

Да

400 V

класс 3

6 kV

IP66/IP67

30g / 11 мс

0,35 мм / 5г

15 000 000

100 000

10 000 000

6 000

10 A

B

1 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

6 A

механический

0,05 mm

07/01/2006

20 N

85,7 mm

56 mm

| Условия окружающей среды                                         |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>окружающая температура</b>                                    |                                                                                                      |
| • при эксплуатации                                               | -25 ... +85 °C                                                                                       |
| • при хранении                                                   | -40 ... +90 °C                                                                                       |
| <b>категория взрывозащиты для пыли</b>                           | нет                                                                                                  |
| <b>исполнение коммутационного контакта</b>                       | механический                                                                                         |
| <b>рабочая частота расчетное значение</b>                        | 50 ... 60 Hz                                                                                         |
| <b>число размыкающих контактов для вспомогательных контактов</b> | 2                                                                                                    |
| <b>число замыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>  | 1                                                                                                    |
| <b>рабочий ток при AC-15</b>                                     |                                                                                                      |
| • при 24 В расчетное значение                                    | 6 A                                                                                                  |
| • при 125 В расчетное значение                                   | 6 A                                                                                                  |
| • при 240 В расчетное значение                                   | 6 A                                                                                                  |
| • при 400 В расчетное значение                                   | 4 A                                                                                                  |
| <b>рабочий ток при DC-13</b>                                     |                                                                                                      |
| • при 24 В расчетное значение                                    | 3 A                                                                                                  |
| • при 125 В расчетное значение                                   | 0,55 A                                                                                               |
| • при 250 В расчетное значение                                   | 0,27 A                                                                                               |
| • при 400 В расчетное значение                                   | 0,12 A                                                                                               |
| Корпус                                                           |                                                                                                      |
| <b>конструкция корпуса</b>                                       | параллелепипед, широкий                                                                              |
| <b>материал корпуса</b>                                          | металл                                                                                               |
| <b>покрытие корпуса</b>                                          | катафорезная окраска                                                                                 |
| <b>исполнение корпуса согласно норме</b>                         | Нет                                                                                                  |
| Головка привода                                                  |                                                                                                      |
| <b>конструкция исполнительного механизма</b>                     | прочее, без, одинарный переключатель                                                                 |
| <b>исполнение функции коммутации</b>                             | принудительный размыкающий контакт с соответствующей приводной головкой с принудительным размыканием |
| <b>принцип коммутации</b>                                        | элементы мгновенного выключателя                                                                     |
| <b>число коммутационных контактов противоаварийный</b>           | 2                                                                                                    |
| <b>исполнение кабельного ввода</b>                               | 3x (M20 x 1,5)                                                                                       |
| Монтаж/ крепление/ размеры                                       |                                                                                                      |
| <b>монтажное положение</b>                                       | любой                                                                                                |
| <b>вид креплений</b>                                             | винтовое крепление                                                                                   |
| Подсоединения/ клеммы                                            |                                                                                                      |
| <b>исполнение разъема питания</b>                                | винтовой зажим                                                                                       |
| <b>вид подключаемых сечений проводов</b>                         |                                                                                                      |
| • однопроводной                                                  | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 0,75 мм²)                                                          |
| • тонкожильный с заделкой концов кабеля                          | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 0,75 мм²)                                                          |
| • для проводов американского калибра (AWG) однопроводной         | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                                                       |
| • для проводов американского калибра (AWG) многопроводной        | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                                                       |
| <b>исполнение интерфейса для противоаварийной связи</b>          | нет                                                                                                  |
| Связь/ протокол                                                  |                                                                                                      |
| <b>исполнение интерфейса</b>                                     | нет                                                                                                  |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации                              |                                                                                                      |
| General Product Approval                                         |                                                                                                      |



[Confirmation](#)



|                                       |                           |                   |       |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

#### [Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5122-0LA00-1CA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5122-0LA00-1CA0>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5122-0LA00-1CA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5122-0LA00-1CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5122-0LA00-1CA0&lang=en)

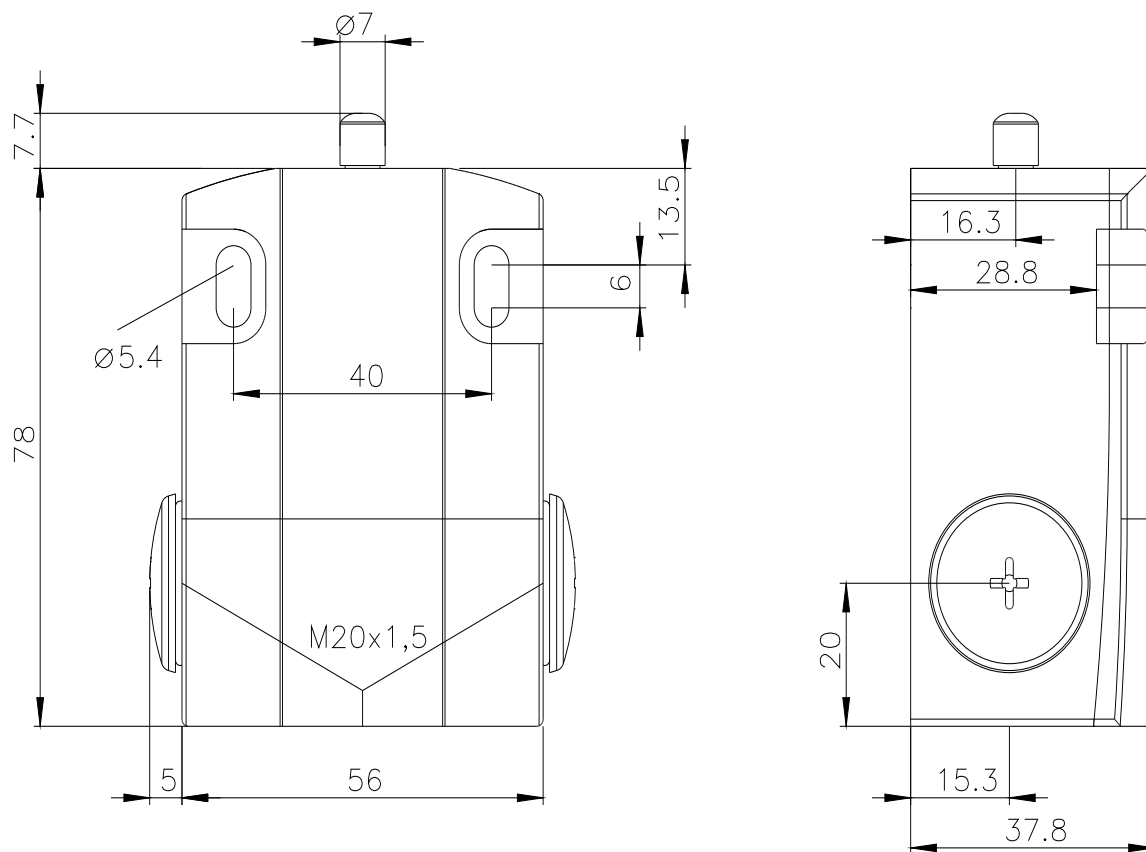

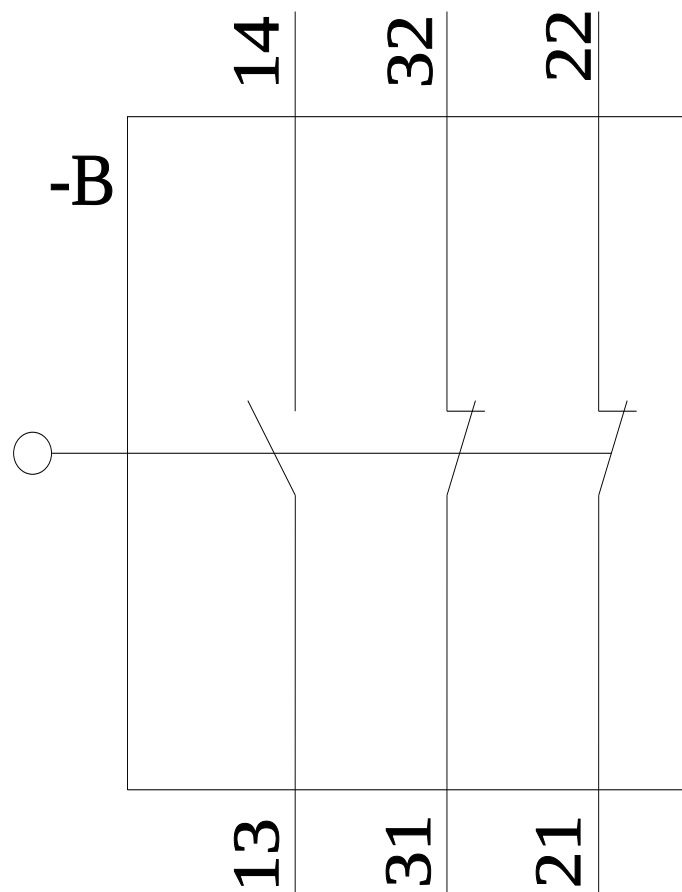

последнее изменение:

23.03.2022 [↗](#)