

## Лист тех. данных

## 3SE5130-3AA00-1AG0



Светодиодная крышка, цвет: желтый для позиционного выключателя  
3SE5132 Пластмассовый корпус согласно EN 50041 2 светодиода,  
цвет: желтый/зеленый, 230 В AC

наименование изделия

крышка пластиковая для корпуса EN50041+LED 230 В переменного тока, желтая

### Общие технические данные

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| степень загрязнения                   | класс 3      |
| степень защиты IP                     | IP66/IP67    |
| ударопрочность                        |              |
| • согласно МЭК 60068-2-27             | 30g / 11 мс  |
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 | 0,35 мм / 5г |
| Директива RoHS (дата)                 | 07/01/2006   |
| длина датчика                         | 78 mm        |
| ширина датчика                        | 40 mm        |

### Условия окружающей среды

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| окружающая температура          |                |
| • при эксплуатации              | -25 ... +60 °C |
| • при хранении                  | -40 ... +90 °C |
| категория взрывозащиты для пыли | нет            |

### Корпус

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| конструкция корпуса | параллелепипед, узкий |
| покрытие корпуса    | прочие                |

### Головка привода

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| конструкция исполнительного механизма | прочее, без, крышка |
|---------------------------------------|---------------------|

### Монтаж/ крепление/ размеры

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| монтажное положение | любой              |
| вид креплений       | винтовое крепление |

### Напряжение питания

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| тип напряжения напряжения питания опционального светодиодного индикатора | Переменный ток |
| напряжение питания                                                       |                |
| • светодиода                                                             | 230 V          |
| исполнение интерфейса для противоаварийной связи                         | нет            |

### Связь/ протокол

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| исполнение интерфейса | нет |
|-----------------------|-----|

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



|                                       |                           |       |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|
| Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | other |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|

[Type Examination Certificate](#)



[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5130-3AA00-1AG0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5130-3AA00-1AG0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5130-3AA00-1AG0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5130-3AA00-1AG0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5130-3AA00-1AG0&lang=en)

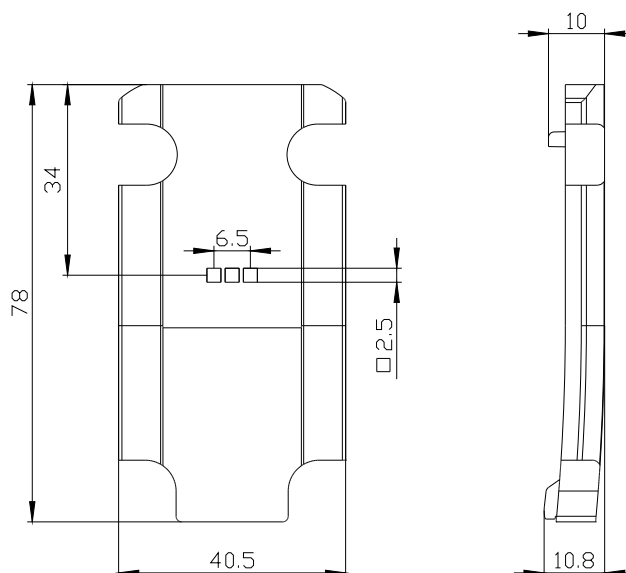

последнее изменение:

21.12.2020