

## Лист тех. данных

## 3SE5230-3AA00



Светодиодная крышка для позиционного выключателя Пластмасса, 3SE52, корпус согласно EN 50047, 31 мм Светодиоды, цвет: желтый/зеленый, 110–230 В AC цвет: бирюзовый

|                                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| наименование изделия                                                     | крышка со светодиодами 230 В AC, для корпуса 50047, пластмассовая, бирюзовая |
| <b>Общие технические данные</b>                                          |                                                                              |
| степень защиты IP                                                        | IP65                                                                         |
| ударопрочность                                                           |                                                                              |
| • согласно МЭК 60068-2-27                                                | 30g / 11 мс                                                                  |
| вибропрочность                                                           |                                                                              |
| • согласно МЭК 60068-2-6                                                 | 0,35 мм / 5г                                                                 |
| Директива RoHS (дата)                                                    | 07/01/2006                                                                   |
| длина датчика                                                            | 53 mm                                                                        |
| ширина датчика                                                           | 31 mm                                                                        |
| <b>Условия окружающей среды</b>                                          |                                                                              |
| окружающая температура                                                   |                                                                              |
| • при эксплуатации                                                       | -25 ... +60 °C                                                               |
| • при хранении                                                           | -40 ... +90 °C                                                               |
| категория взрывозащиты для пыли                                          | нет                                                                          |
| <b>Корпус</b>                                                            |                                                                              |
| конструкция корпуса                                                      | параллелепипед, узкий                                                        |
| покрытие корпуса                                                         | прочие                                                                       |
| <b>Головка привода</b>                                                   |                                                                              |
| конструкция исполнительного механизма                                    | без                                                                          |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                                        |                                                                              |
| монтажное положение                                                      | любой                                                                        |
| вид креплений                                                            | винтовое крепление                                                           |
| <b>Напряжение питания</b>                                                |                                                                              |
| тип напряжения напряжения питания опционального светодиодного индикатора | Переменный ток                                                               |
| напряжение питания                                                       |                                                                              |
| • светодиода                                                             | 230 V                                                                        |
| исполнение интерфейса для противоаварийной связи                         | нет                                                                          |
| <b>Связь/ протокол</b>                                                   |                                                                              |
| исполнение интерфейса                                                    | нет                                                                          |
| <b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>                               |                                                                              |
| General Product Approval                                                 |                                                                              |



[Confirmation](#)



| Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|

[Type Examination Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5230-3AA00>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5230-3AA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5230-3AA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5230-3AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5230-3AA00&lang=en)

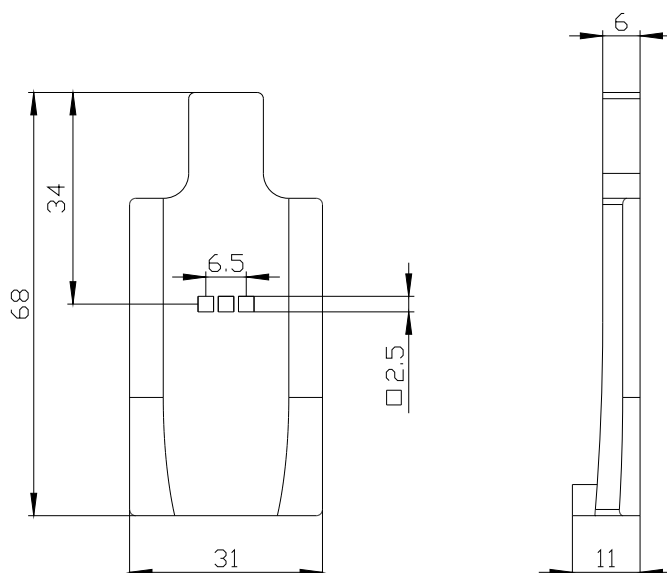

последнее изменение:

14.07.2021