

Лист тех. данных

3SE6604-2BA01

Выключатель с магнитным приводом Контактный блок 25 x 88 мм 2 НЗ со штекером M8, 4-пол.



торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
пригодность к использованию противоаварийные электрические цепи

SIRIUS
Магнитный выключатель
прямоугольный датчик
3SE66
Да

Общие технические данные

функция изделия	
• принудительное открытие	Нет
• обнаружение перекрестных/ коротких замыканий	Нет
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
степень защиты IP	IP67
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	Полусинус 30 g/11 мс
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10 ... 55 Гц: 1 мм
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
высота датчика	13 mm
длина датчика	88 mm
ширина датчика	25 mm
материал активной поверхности датчика	пластмасса
условия механического монтажа датчика	невозможна установка заподлицо

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +70 °C
---	----------------

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения	AC/DC
рабочее напряжение расчетное значение	60 V
рабочий ток расчетное значение	400 mA
рабочая мощность расчетное значение	10 W
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0

Корпус

конструкция корпуса	параллелепипед
материал корпуса	пластмасса

Орган управления

конструкция исполнительного механизма	магнит
--	--------

Индикация

исполнение блока обработки требуется	да
---	----

Контакт

принцип коммутации	геркон	
частота коммутации	5 Hz	
гарантированный интервал срабатывания ВЫКЛ.	15 mm	
гарантированный интервал срабатывания ВКЛ.	5 mm	
исполнение функции коммутации	размыкающий контакт	
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений	винтовое крепление	
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания	штекер M8, 4-полюсный	
Входы/ Выходы		
исполнение коммутационного выхода	магнитоуправляемые контакты	
Безопасность		
уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508	3	
уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1	e	
категория согласно EN 954-1	4	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE6604-2BA01>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6604-2BA01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE6604-2BA01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6604-2BA01&lang=en

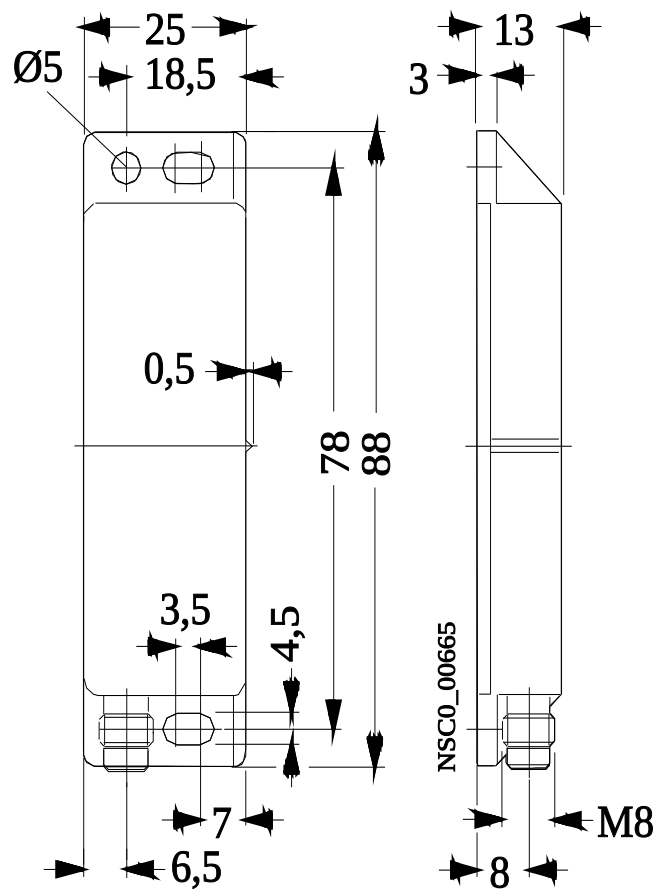

PIN 1	→	21
PIN 2	→	22
PIN 3	→	11
PIN 4	→	12

