

Лист тех. данных

3SE6605-1BA02



Выключатель с магнитным приводом Контактный блок, круглый М30
Контактные элементы 1 НЗ/1 НО со штекером М12, 4-пол. контакт 1 = 21, контакт 2 = 22 Контакт 3 = 13, контакт 4 = 14

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
пригодность к использованию противоаварийные электрические цепи

SIRIUS
Магнитный выключатель
круглый датчик
3SE66
Да

Общие технические данные

функция изделия	
• принудительное открытие	Нет
• обнаружение перекрестных/ коротких замыканий	Да
характеристика изделия	М30
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
степень защиты IP	IP67
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	Полусинус 30 g/11 мс
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10 ... 55 Гц: 1 мм
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
длина датчика	48 mm
диаметр датчика	30 mm
материал активной поверхности датчика	пластмасса
условия механического монтажа датчика	невозможна установка заподлицо

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +70 °C
---	----------------

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения	AC/DC
рабочее напряжение расчетное значение	100 V
рабочий ток расчетное значение	400 mA
рабочая мощность расчетное значение	10 W
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1

Корпус

конструкция корпуса	цилиндр, резьба
материал корпуса	пластмасса

Орган управления

конструкция исполнительного механизма	магнит
--	--------

Индикация

исполнение блока обработки требуется	да
---	----

Контакт

принцип коммутации	геркон	
частота коммутации	5 Hz	
гарантированный интервал срабатывания ВЫКЛ.	15 mm	
гарантированный интервал срабатывания ВКЛ.	5 mm	
исполнение функции коммутации	размыкающий и замыкающий контакт	
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений	винтовое крепление	
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания	штекер M8, 4-полюсный	
Безопасность		
уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508	3	
уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1	e	
категория согласно EN 954-1	4	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE6605-1BA02>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6605-1BA02>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE6605-1BA02>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6605-1BA02&lang=en

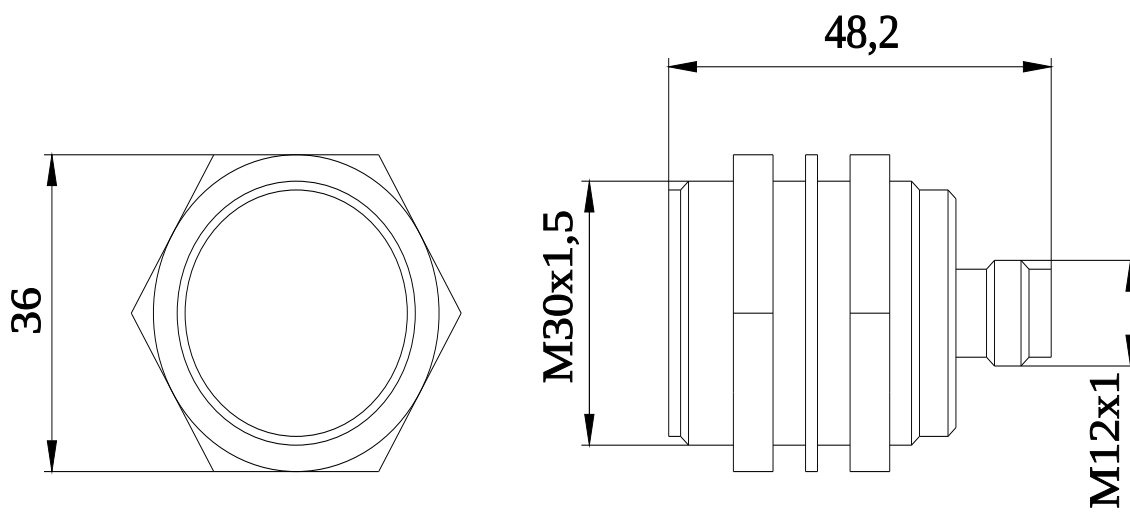

PIN 1	→	21
PIN 2	→	22
PIN 3	→	13
PIN 4	→	14

