

## Лист тех. данных

## 3SE6605-2BA01

Выключатель с магнитным приводом Контактный блок, прямоугольный большой 25 x 88 мм Контактные элементы 1 НЗ/1 НО Расположение штырьковых выводов: контакт 1 = 21, контакт 2 = 22 Контакт 3 = 13, контакт 4 = 14



торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
наименование типа изделия  
пригодность к использованию противоаварийные электрические цепи

SIRIUS  
Магнитный выключатель  
прямоугольный датчик  
3SE66  
Да

### Общие технические данные

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>функция изделия</b>                                    | Нет                            |
| • принудительное открытие                                 | Да                             |
| • обнаружение перекрестных/ коротких замыканий            | AC/DC                          |
| тип напряжения рабочего напряжения                        | IP67                           |
| <b>степень защиты IP</b>                                  | Полусинус 30 g/11 мс           |
| <b>ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27</b>             | 10 ... 55 Гц: 1 мм             |
| <b>вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6</b>              | S                              |
| <b>справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009</b> | 07/01/2006                     |
| <b>Директива RoHS (дата)</b>                              | 13 mm                          |
| <b>высота датчика</b>                                     | 88 mm                          |
| <b>длина датчика</b>                                      | 25 mm                          |
| <b>ширина датчика</b>                                     | пластмасса                     |
| <b>материал активной поверхности датчика</b>              | невозможна установка заподлицо |
| <b>условия механического монтажа датчика</b>              |                                |

### Условия окружающей среды

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| окружающая температура при эксплуатации | -25 ... +70 °C |
|-----------------------------------------|----------------|

### Цепь тока управления/ управление

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>тип напряжения</b>                                            | AC/DC  |
| рабочее напряжение расчетное значение                            | 60 V   |
| <b>рабочий ток расчетное значение</b>                            | 400 mA |
| рабочая мощность расчетное значение                              | 10 W   |
| <b>число размыкающих контактов для вспомогательных контактов</b> | 1      |
| <b>число замыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>  | 1      |

### Корпус

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>конструкция корпуса</b> | параллелепипед |
| <b>материал корпуса</b>    | пластмасса     |

### Орган управления

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| <b>конструкция исполнительного механизма</b> | магнит |
|----------------------------------------------|--------|

### Индикация

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>исполнение блока обработки требуется</b> | да |
|---------------------------------------------|----|

### Контакт

|                                                           |                                  |                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| принцип коммутации                                        | геркон                           |                                       |
| частота коммутации                                        | 5 Hz                             |                                       |
| гарантированный интервал срабатывания ВЫКЛ.               | 15 mm                            |                                       |
| гарантированный интервал срабатывания ВКЛ.                | 5 mm                             |                                       |
| исполнение функции коммутации                             | размыкающий и замыкающий контакт |                                       |
| Монтаж/ крепление/ размеры                                |                                  |                                       |
| вид креплений                                             | винтовое крепление               |                                       |
| Подсоединения/ клеммы                                     |                                  |                                       |
| исполнение разъема питания                                | штекер M8, 4-полюсный            |                                       |
| Входы/ Выходы                                             |                                  |                                       |
| исполнение коммутационного выхода                         | магнитоуправляемые контакты      |                                       |
| Безопасность                                              |                                  |                                       |
| уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508     | 3                                |                                       |
| уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1 | e                                |                                       |
| категория согласно EN 954-1                               | 4                                |                                       |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации                       |                                  |                                       |
| General Product Approval                                  | EMC                              | Functional Safety/Safety of Machinery |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Declaration of Conformity | other |
|---------------------------|-------|



[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE6605-2BA01>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6605-2BA01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE6605-2BA01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE6605-2BA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6605-2BA01&lang=en)

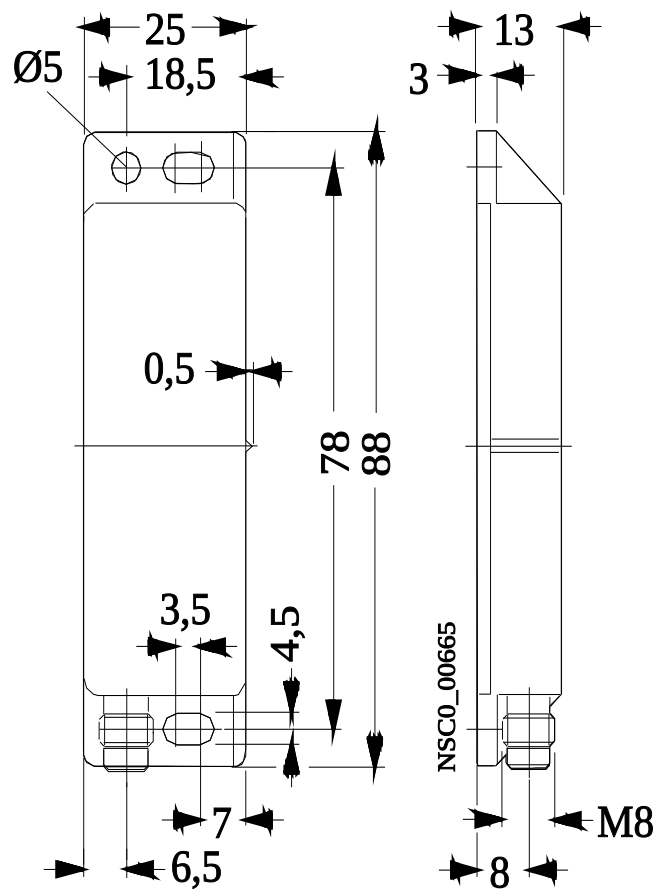

|       |   |    |
|-------|---|----|
| PIN 1 | → | 21 |
| PIN 2 | → | 22 |
| PIN 3 | → | 13 |
| PIN 4 | → | 14 |

