

Лист тех. данных

3SE7140-1BD00

Выключатель с тросовым приводом металлический корпус, 1 x M20 x 1,5; 1 NO + 1 H3, фиксация EN ISO 13850 и кнопочный сброс, для длины тросика до 50 м



торговая марка изделия

SIRIUS

наименование изделия

тельферный выключатель

наименование типа изделия

3SE7

Общие технические данные

функция изделия функция аварийного останова
компонент изделия источник света
напряжение развязки расчетное значение
степень загрязнения
выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение
степень защиты IP
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
тепловой ток
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG
Директива RoHS (дата)

Да
Нет
400 V
класс 3
6 kV
IP65
100 000
6 A
S
6 A
07/01/2006

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов
рабочий ток при AC-15
• при 240 В расчетное значение
• при 400 В расчетное значение
рабочий ток при DC-13
• при 24 В расчетное значение
• при 250 В расчетное значение

-25 ... +70 °C
1
1
6 A
6 A
3 A
0,27 A

Корпус

материал корпуса
материал крышки корпуса
компонент изделия устройство аварийного останова
цвет
• корпуса
• верхней части корпуса
покрытие корпуса

металл
пластмасса
Нет
черный
серый
лакированный

Индикация

функция изделия индикация состояния
принцип коммутации

Нет
Ступенчатая функция

материал контакта	Серебро
число коммутационных контактов противоаварийный	1
исполнение кабельного ввода	1x M20 x 1,5
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	винтовое крепление
высота	105 mm
ширина	167 mm
глубина	71 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной	2x (0,5 ... 2,5 мм²)
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,5 ... 2,5 мм²)
• для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	2x (20 ... 14)
• для проводов американского калибра (AWG) многопроводной	2x (20 ... 14)
Безопасность	
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 000
доля опасных отказов при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	50 %
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE7140-1BD00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7140-1BD00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7140-1BD00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7140-1BD00&lang=en

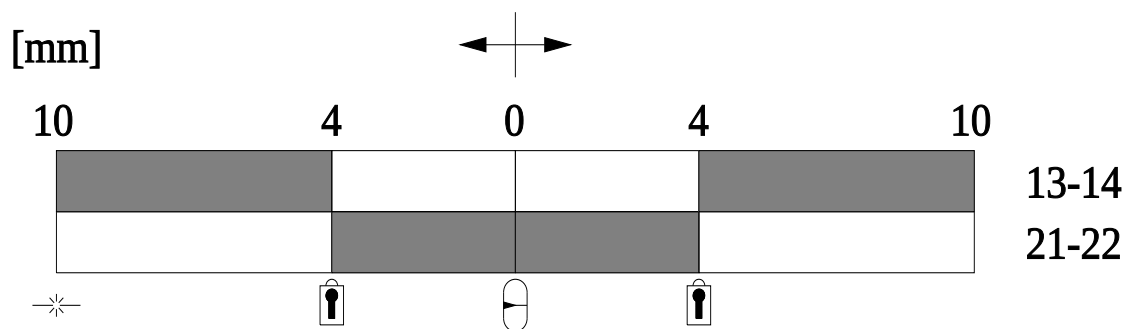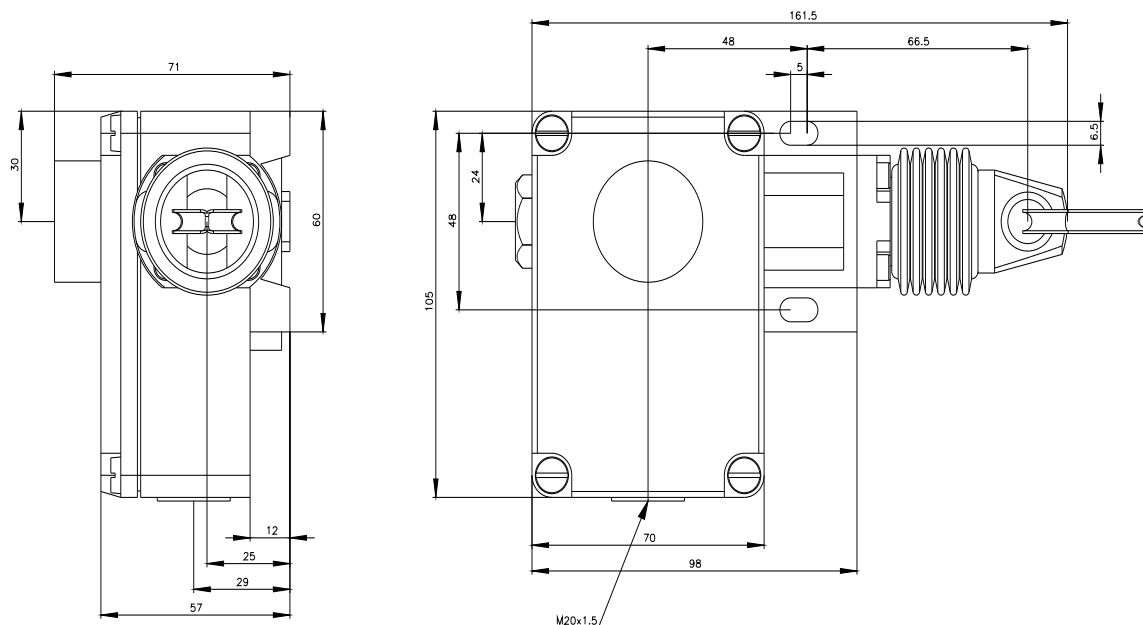

Verriegelung / Locking



Betätigungsrichtung / Travel



Mittelstellung / Middle position



Seilriss / Rope rip



Schaltglied geschlossen / Contact element closed



Schaltglied geöffnet / Contact element open

