

Лист тех. данных

3SE7150-1CD00



Тросовый выключатель металлический корпус, 2 х M20 х 1,5; 1 НО + 1 НЗ, фиксация согласно EN ISO 13850 и разблокирование ключом, длина тросика до 20 м

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
тельферный выключатель
3SE7

Общие технические данные

функция изделия функция аварийного останова	Да
компонент изделия источник света	Нет
напряжение развязки расчетное значение	400 V
степень загрязнения	класс 3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
степень защиты IP	IP54
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	100 000
тепловой ток	6 A
справочный идентификатор согласно МЭК 81346- 2:2009	S
ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG	6 A
Директива RoHS (дата)	07/01/2006

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +70 °C
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
рабочий ток при AC-15	
• при 240 В расчетное значение	6 A
• при 400 В расчетное значение	6 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 250 В расчетное значение	0,27 A



Корпус

материал корпуса	металл
материал крышки корпуса	пластмасса
компонент изделия устройство аварийного останова	Нет
цвет	
• корпуса	черный
• верхней части корпуса	серый
покрытие корпуса	лакированный

Индикация

функция изделия индикация состояния	Да
принцип коммутации	Ступенчатая функция

материал контакта	Серебро	
число коммутационных контактов противоаварийный	1	
исполнение кабельного ввода	2x M20 x 1,5	
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений	винтовое крепление	
высота	171 mm	
ширина	52 mm	
глубина	90 mm	
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания	винтовой зажим	
вид подключаемых сечений проводов		
• однопроводной	2x (0,5 ... 2,5 мм²)	
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,5 ... 2,5 мм²)	
• для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	2x (20 ... 14)	
• для проводов американского калибра (AWG) многопроводной	2x (20 ... 14)	
Безопасность		
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 000	
доля опасных отказов при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	50 %	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		
Declaration of Conformity		
 CSA Confirmation  CCC    EG-Konf.		
Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
  LRS  PRS  DNV GL Confirmation		
Дополнительная информация		
Информация об упаковке		
Информация об упаковке		
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)		
https://www.siemens.com/ic10		
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)		
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE7150-1CD00		
Онлайн-генератор Cax		
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7150-1CD00		
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)		
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7150-1CD00		
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)		
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7150-1CD00&lang=en		

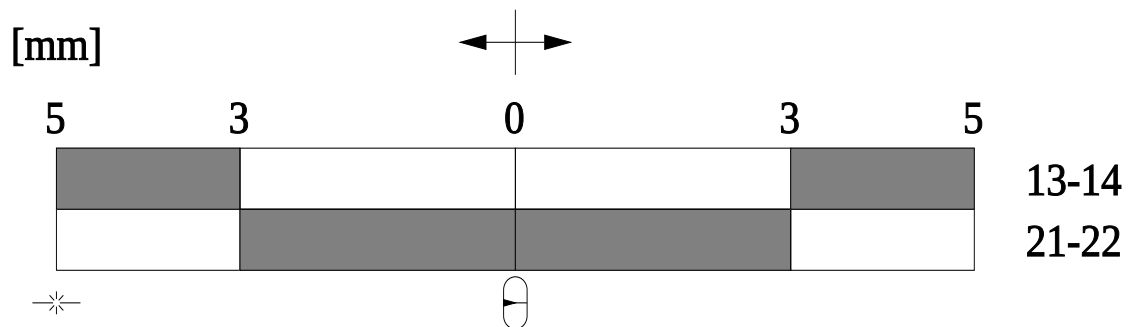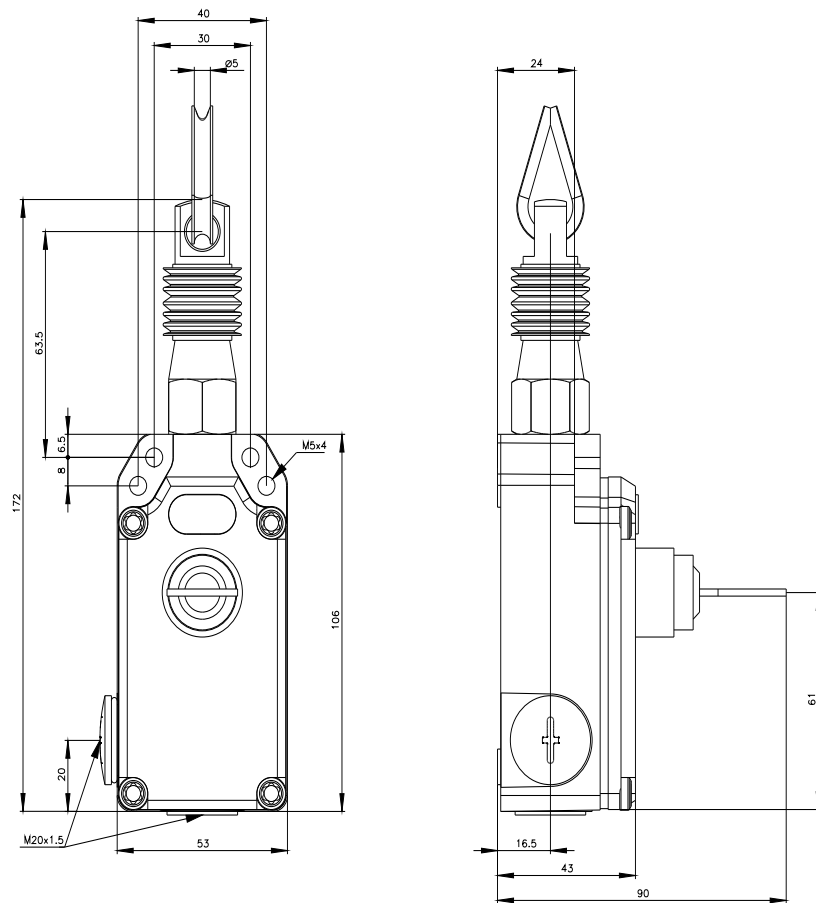

➔ **Betätigungsrichtung / Travel**

⊖ **Mittelstellung / Middle position**

✱ **Seilriss / Rope rip**

■ **Schaltglied geschlossen / Contact element closed**

□ **Schaltglied geöffnet / Contact element open**

