

## Лист тех. данных

## 3SU1000-3EA10-0AA0



Перекидной переключатель, 22 мм, кругл., пластмасса, цвет: черный,  
2 положения переключателя О-І, с фиксацией

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
наименование типа изделия  
линейка изделий

SIRIUS ACT  
Перекидной выключатель  
Элемент управления/сигнальный элемент  
3SU1  
Пластмасса, черная, 22 мм

### Корпус

число блоков управления

1

### Орган управления

принцип действия исполнительного механизма  
дополнение изделия опциональный

с фиксацией

- источник света
- контактный модуль

Нет  
Да

цвет

- исполнительного механизма
- колпачка

черный  
прочие

материал исполнительного механизма

пластмасса

форма исполнительного механизма

Перекидной рычаг

наружный диаметр исполнительного механизма

29,45 mm

число коммутационных положений

2

### Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Да

исполнение лицевого кольца

стандартный

материал лицевого кольца

пластмасса

цвет лицевого кольца

черный

### Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

степень защиты NEMA

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6

10 – 500 Гц: 5g

частота коммутации макс.

1 800 1/h

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

1 000 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

S

Директива RoHS (дата)

10/01/2014

### Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

экологическая категория при эксплуатации согласно  
МЭК 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10  
... 95 %)

#### Монтаж/ крепление/ размеры

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| форма монтажного отверстия                | круглый  |
| монтажный диаметр                         | 22,3 mm  |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm   |
| монтажная высота                          | 22,3 mm  |
| монтажная ширина                          | 29,45 mm |
| монтажная глубина                         | 26,3 mm  |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



#### Marine / Shipping

#### other

#### Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1000-3EA10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-3EA10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-3EA10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-3EA10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-3EA10-0AA0&lang=en)

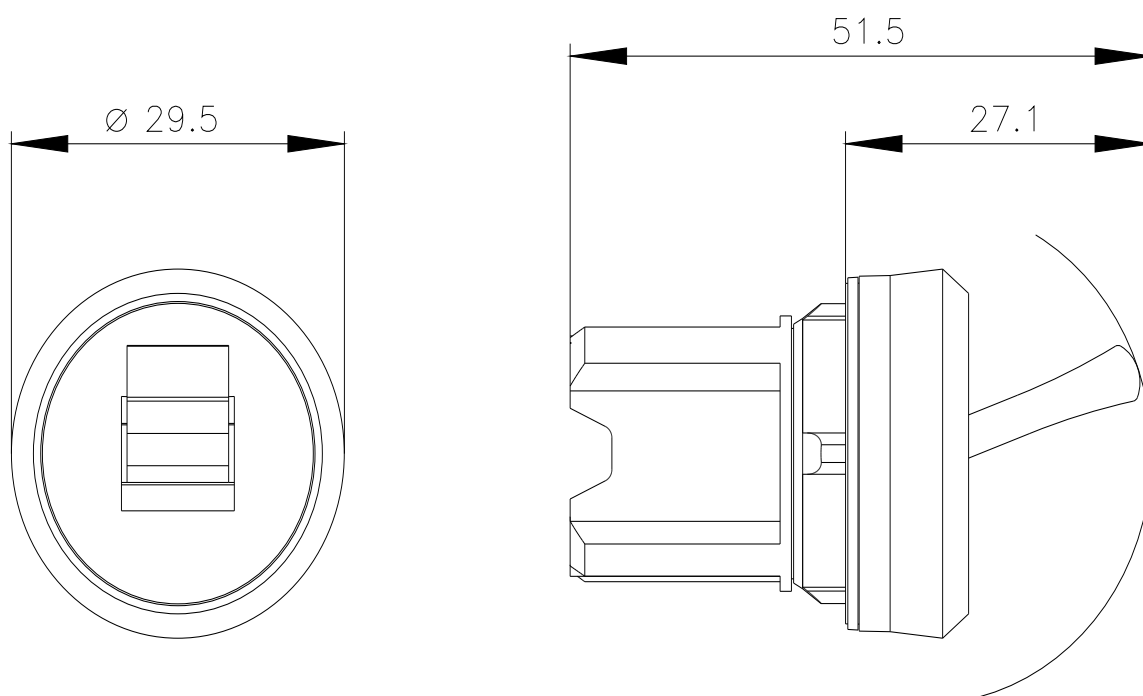

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)