

Лист тех. данных

3SU1000-4BF11-0AA0



Переключатель с ключом Ronis, 22 мм, кругл., пластмасса, номер замка SB30, с 2 ключами, 2 положения переключателя О-І, с фиксацией, угол переключения 90°, 10:30 ч/13:30 ч, извлечение ключа О+ІІ, возможные специальные запоры: SB31, 421, 455

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса, черная, 22 мм
[3SU1950-0FB80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма	блокируемое, 90° (10:30ч/13:30ч)
дополнение изделия опциональный источник света	Нет
цвет	
исполнительного механизма	серебр.
материал исполнительного механизма	металл
форма исполнительного механизма	Ключ
наружный диаметр исполнительного механизма	29,5 mm
число коммутационных положений	2
положение переключателя для извлечения ключа	О+І
угол коммутации	
вправо	90°
марка замка	RONIS
кодированное число	SB30



Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	пластмасса
цвет лицевого кольца	черный

Общие технические данные

степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
для соединительной клеммы	IP20
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	
согласно МЭК 60068-2-27	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс В
вибропрочность	
согласно МЭК 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс В
частота коммутации макс.	1 800 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-	S

2:2009		
Директива RoHS (дата)	10/01/2014	
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C	
• при хранении	-40 ... +80 °C	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)	
Монтаж/ крепление/ размеры		
высота	29,5 mm	
ширина	29,5 mm	
форма монтажного отверстия	круглый	
монтажный диаметр	22,3 mm	
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm	
монтажная высота	49,4 mm	
монтажная ширина	29,5 mm	
монтажная глубина	25,4 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity
 CSA Confirmation  UL    EG-Konf.		
Test Certificates		Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate  ABS  LRS  PRS  RINA		
Marine / Shipping		other
Environment		
 RMRS Confirmation Environmental Confirmations		
Дополнительная информация		
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4BF11-0AA0 Онлайн-генератор Cax http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4BF11-0AA0 Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-4BF11-0AA0 Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4BF11-0AA0&lang=en		

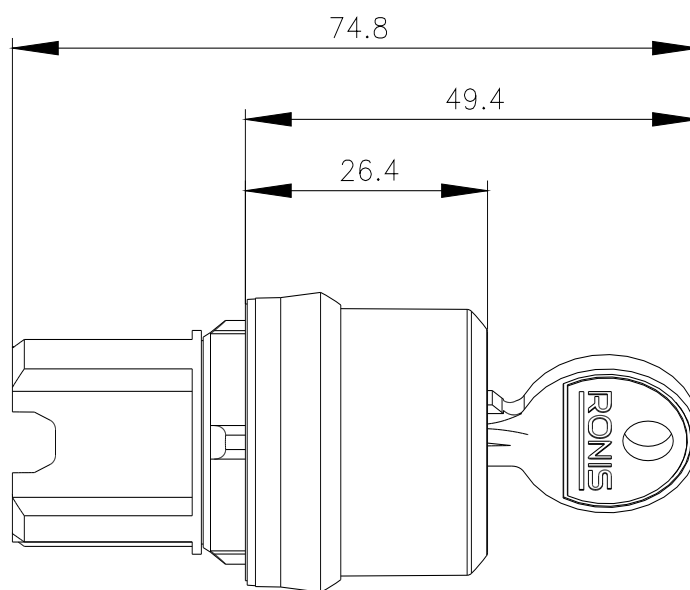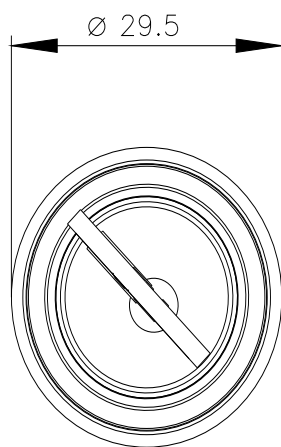

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)