

Лист тех. данных

3SU1000-4FC01-0AA0



Переключатель с ключом O.M.R, 22 мм, кругл., пластмасса, номер замка 73037, цвет: красный, с 2 ключами, 2 положения переключателя O<I, нажатием на кнопку, угол переключения 45°, 10:30 ч/12 ч, извлечение ключа O

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса, черная, 22 мм
[3SU1950-0FK20-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма	сигнал при нажатии, 45° (10:30ч/12ч), отвод с центра влево
дополнение изделия опциональный источник света	Нет
цвет	
• исполнительного механизма	красный
материал исполнительного механизма	металл
форма исполнительного механизма	Ключ
наружный диаметр исполнительного механизма	29,5 mm
число коммутационных положений	2
положение переключателя для извлечения ключа	O
угол коммутации	
• вправо	45°
марка замка	O.M.R.
кодовое число	73037

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	пластмасса
цвет лицевого кольца	черный

Общие технические данные

степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• для соединительной клеммы	IP20
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
вибропрочность	
• согласно МЭК 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
частота коммутации макс.	1 800 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-	S

2:2009			
Директива RoHS (дата)		10/01/2014	
Условия окружающей среды			
окружающая температура			
• при эксплуатации		-25 ... +70 °C	
• при хранении		-40 ... +80 °C	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)	
Монтаж/ крепление/ размеры			
высота		29,5 mm	
ширина		29,5 mm	
форма монтажного отверстия		круглый	
монтажный диаметр		22,3 mm	
положительный допуск на монтажный диаметр		0,4 mm	
монтажная высота		51,7 mm	
монтажная ширина		29,5 mm	
монтажная глубина		25,4 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		Declaration of Conformity	
		Confirmation	
			
			
			
Test Certificates		Marine / Shipping	
Type Test Certificates/Test Report		Special Test Certificate	
			
			
			
			
Marine / Shipping		other	
Environment			
		Confirmation	
		Environmental Confirmations	

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4FC01-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4FC01-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-4FC01-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4FC01-0AA0&lang=en

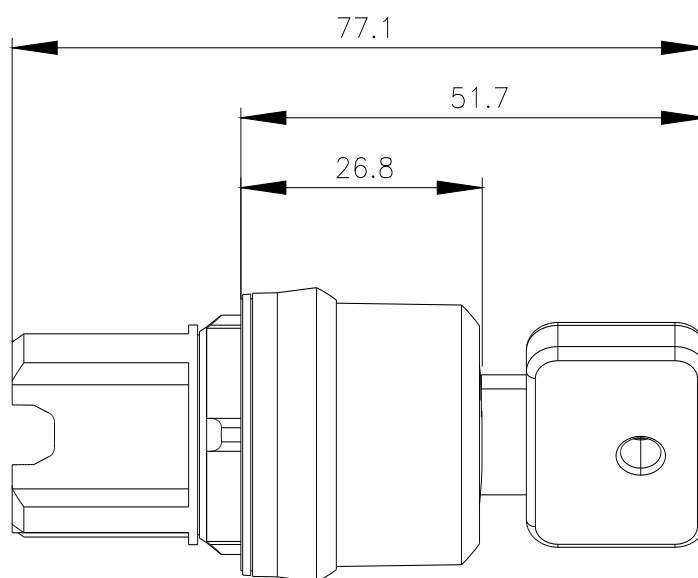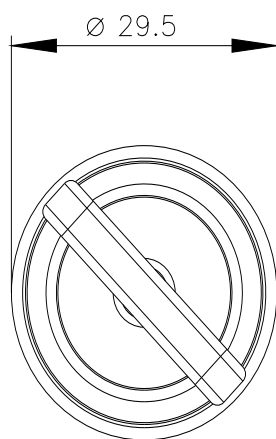

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)