

Лист тех. данных

3SU1000-5BL21-0AA0



замковый переключатель Siemens, 22 мм, цилиндрической формы, пластмасса, номер замка SSG10, с 2 ключами, 3 коммутационных положения О-І-ІІ, с фиксацией, угол коммутации 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, извлечение ключа в положении І

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса, черная, 22 мм
[3SU1950-0FP80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма
дополнение изделия опциональный источник света
цвет
• исполнительного механизма
материал исполнительного механизма
форма исполнительного механизма
наружный диаметр исполнительного механизма
число коммутационных положений
положение переключателя для извлечения ключа
угол коммутации
• вправо
• влево
марка замка
кодированное число

блокируемое, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч)
Нет
серебр.
металл
Ключ
29,5 mm
3
І
45°
45°
Siemens
SSG10

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо
исполнение лицевого кольца
материал лицевого кольца
цвет лицевого кольца


Да
стандартный
пластмасса
черный

Общие технические данные

степень защиты IP
• для соединительной клеммы
степень защиты NEMA
ударопрочность
• согласно МЭК 60068-2-27
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
вибропрочность
• согласно МЭК 60068-2-6
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

IP66, IP67, IP69(IP69K)
IP20
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс В
10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс В
1 800 1/h
1 000 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		S
Директива RoHS (дата)		10/01/2014
Безопасность		
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920		300 000
доля опасных отказов		
• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920		20 %
• при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920		20 %
частота отказов \[FIT\] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920		100 FIT
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации		-25 ... +70 °C
• при хранении		-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)
Монтаж/ крепление/ размеры		
высота		29,5 mm
ширина		29,5 mm
форма монтажного отверстия		круглый
монтажный диаметр		22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр		0,4 mm
монтажная высота		61 mm
монтажная ширина		29,5 mm
монтажная глубина		25,4 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity
 Confirmation    		
Test Certificates		Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate		   
Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation	Environmental Confirmations
Дополнительная информация		
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1000-5BL21-0AA0 Онлайн-генератор Схем http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-5BL21-0AA0 Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-5BL21-0AA0		

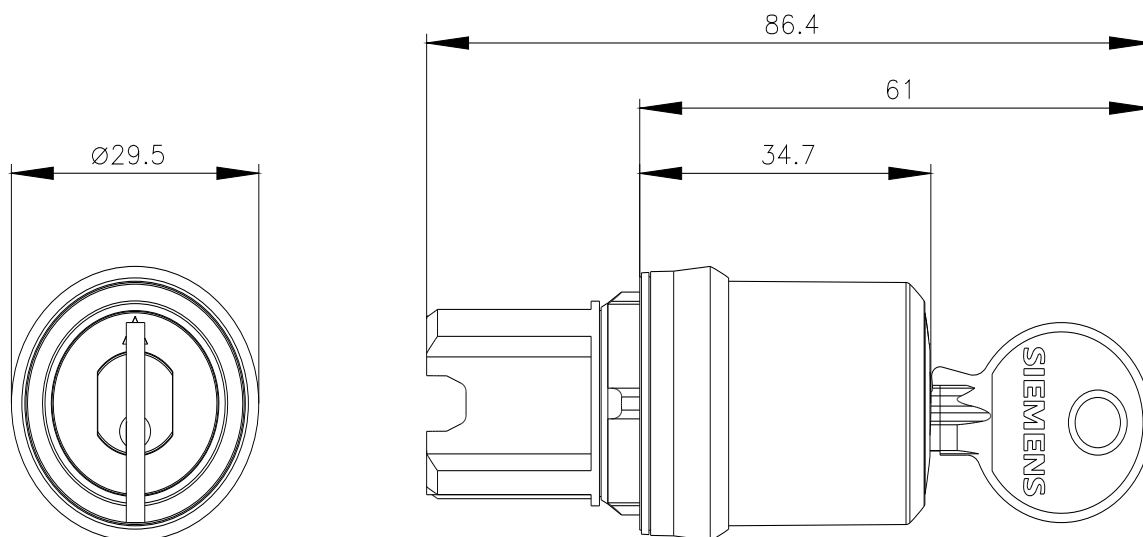

последнее изменение:

26.01.2022 