

## Лист тех. данных

## 3SU1001-6AA30-0AA0



Индикаторная лампа, 22 мм, кругл., пластмасса, цвет: желтый, линза, ровная

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| торговая марка изделия    | SIRIUS ACT                            |
| наименование изделия      | Сигнальная лампа                      |
| исполнение изделия        | Элемент управления/сигнальный элемент |
| наименование типа изделия | 3SU1                                  |
| линейка изделий           | Пластмасса, черная, 22 мм             |

## Орган управления

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| дополнение изделия опциональный            |            |
| • источник света                           | Да         |
| • контактный модуль                        | Нет        |
| цвет                                       |            |
| • исполнительного механизма                | желтый     |
| материал исполнительного механизма         | пластмасса |
| форма исполнительного механизма            | круглый    |
| наружный диаметр исполнительного механизма | 29,45 mm   |

## Переднее кольцо

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| компонент изделия лицевое кольцо | Нет |
|----------------------------------|-----|

## Общие технические данные

|                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| степень защиты IP                                                    | IP66, IP67, IP69(IP69K)           |
| степень защиты NEMA                                                  | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13        |
| ударопрочность                                                       |                                   |
| • согласно МЭК 60068-2-27                                            | полуволна синусоиды 15г / 11 мсек |
| • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B              |
| вибропрочность                                                       |                                   |
| • согласно МЭК 60068-2-6                                             | 10 – 500 Гц: 5g                   |
| • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B              |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                   | P                                 |
| Директива RoHS (дата)                                                | 10/01/2014                        |

## Подсоединения/ клеммы

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе | 1 ... 1,2 N·m |
|-------------------------------------------------------|---------------|

## Условия окружающей среды

|                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| окружающая температура                                      |                                                                           |
| • при эксплуатации                                          | -25 ... +70 °C                                                            |
| • при хранении                                              | -40 ... +80 °C                                                            |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %) |

## Монтаж/ крепление/ размеры

|        |         |
|--------|---------|
| высота | 29,5 mm |
|--------|---------|

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| ширина                                    | 29,5 mm |
| форма монтажного отверстия                | круглый |
| монтажный диаметр                         | 22,3 mm |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm  |
| монтажная высота                          | 11,8 mm |
| монтажная ширина                          | 29,5 mm |
| монтажная глубина                         | 24,4 mm |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

##### General Product Approval

##### Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



##### Test Certificates

##### Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



##### Marine / Shipping

##### other

##### Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1001-6AA30-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-6AA30-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1001-6AA30-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA30-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA30-0AA0&lang=en)

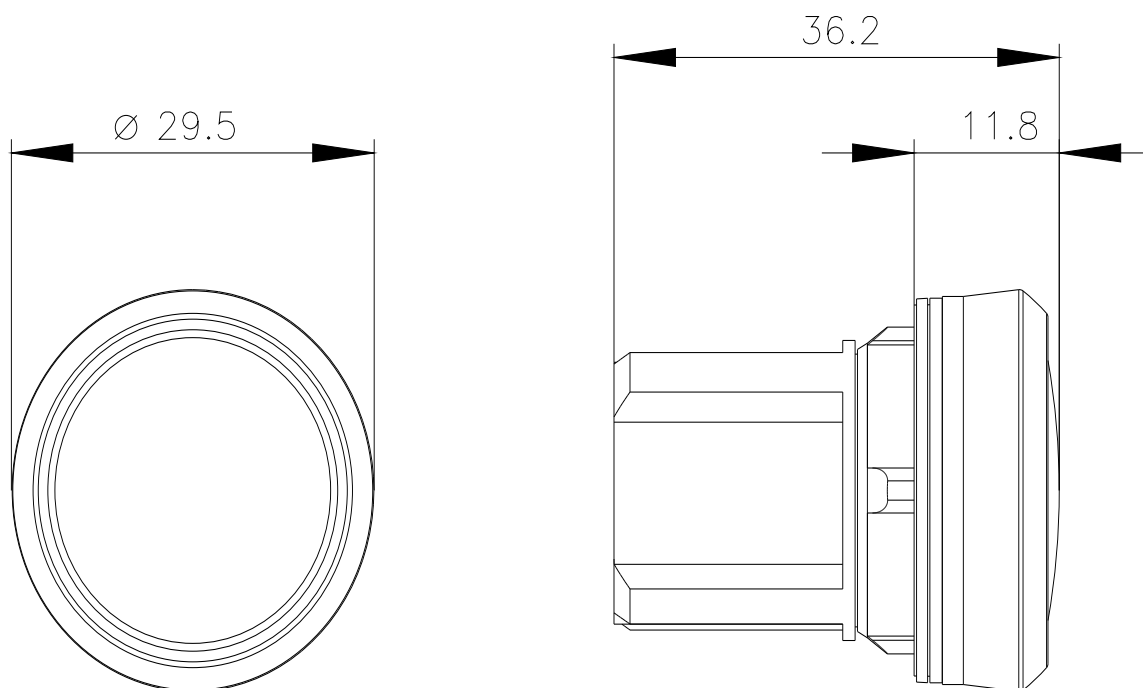

последнее изменение:

27.01.2022 