

Лист тех. данных

3SU1030-4BC01-0AA0



Переключатель с ключом Ronis, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, номер замка SB30, с 2 ключами, 2 положения переключателя O<I, нажатием на кнопку, угол переключения 45°, 10:30 ч/12 ч, извлечение ключа O, возможные специальные запоры: SB31, 421, 455

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм
[3SU1950-0FB80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма
дополнение изделия опциональный источник света
цвет
• исполнительного механизма
материал исполнительного механизма
форма исполнительного механизма
наружный диаметр исполнительного механизма
число коммутационных положений
положение переключателя для извлечения ключа
угол коммутации
• вправо
марка замка
кодовое число

сигнал при нажатии, 45° (10:30ч/12ч), отвод с центра влево
Нет
серебр.
металл
Ключ
29,5 mm
2
O
45°
RONIS
SB30

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо
исполнение лицевого кольца
материал лицевого кольца
цвет лицевого кольца



Да
стандартный
Металл матовый
песочно-серый

Общие технические данные

степень защиты IP
• для соединительной клеммы
степень защиты NEMA
ударопрочность
• согласно МЭК 60068-2-27
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
вибропрочность
• согласно МЭК 60068-2-6
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-

IP66, IP67, IP69(IP69K)
IP20
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс B
10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс B
1 800 1/h
1 000 000
S

2:2009	10/01/2014	
Директива RoHS (дата)		
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации		-25 ... +70 °C
• при хранении		-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)
Монтаж/ крепление/ размеры		
высота	29,5 mm	
ширина	29,5 mm	
форма монтажного отверстия	круглый	
монтажный диаметр	22,3 mm	
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm	
монтажная высота	49,4 mm	
монтажная ширина	29,5 mm	
монтажная глубина	25,4 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity
 CSA Confirmation  UL    EG-Konf.		
Test Certificates		Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	 ABS  LRS  PRS  RINA
Marine / Shipping		other
 RMRS Confirmation		
Дополнительная информация		
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1030-4BC01-0AA0 Онлайн-генератор Cax http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-4BC01-0AA0 Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1030-4BC01-0AA0 Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-4BC01-0AA0&lang=en		

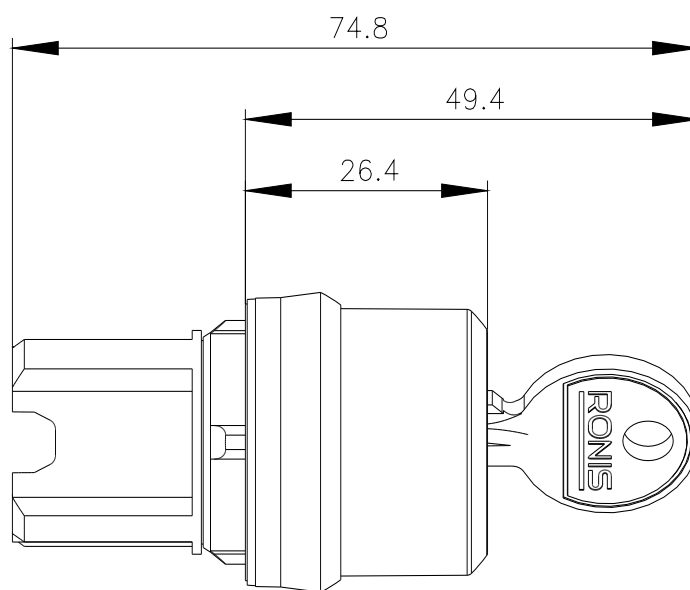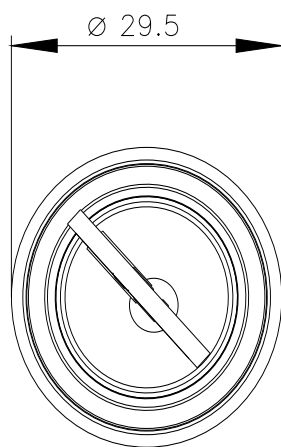

последнее изменение:

26.01.2022 