

Лист тех. данных

3SU1030-4BN51-0AA0



Переключатель с ключом Ronis, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, номер замка SB30, с 2 ключами, 3 положения переключателя I-O<II, с фиксацией против часовой стрелки, нажатием на кнопку по часовой стрелке, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, извлечение ключа O+II, возможные специальные запоры: SB31, 421, 455

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

линейка изделий

заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT

Замок-выключатель

Элемент управления/сигнальный элемент

3SU1

Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм

[3SU1950-0FB80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма

блокировка/сигнал при нажатии, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч), возврат справа, блокировка слева

дополнение изделия опциональный источник света
цвет

Нет

- исполнительного механизма

материал исполнительного механизма

серебр.

форма исполнительного механизма

металл

наружный диаметр исполнительного механизма

Ключ

число коммутационных положений

29,5 mm

положение переключателя для извлечения ключа

3

угол коммутации

O+I

- вправо

45°

- влево

45°

марка замка

RONIS

кодовое число

SB30

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Да

исполнение лицевого кольца

стандартный

материал лицевого кольца

Металл матовый

цвет лицевого кольца

песочно-серый

Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

- для соединительной клеммы

IP20

степень защиты NEMA

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек

- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

категория 1, класс B

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6

10 – 500 Гц: 5g

- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

категория 1, класс B

частота коммутации макс.

1 800 1/h

механический срок службы (коммутационных

1 000 000

циклов) типичный справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 Директива RoHS (дата)	S 10/01/2014
---	-----------------

Условия окружающей среды

окружающая температура • при эксплуатации • при хранении экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)
---	---

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	29,5 mm
ширина	29,5 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	49,4 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	25,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1030-4BN51-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-4BN51-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1030-4BN51-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-4BN51-0AA0&lang=en

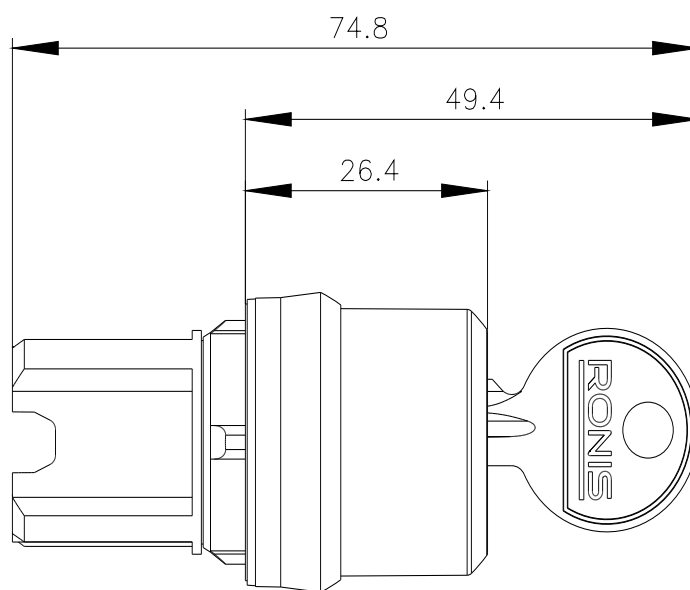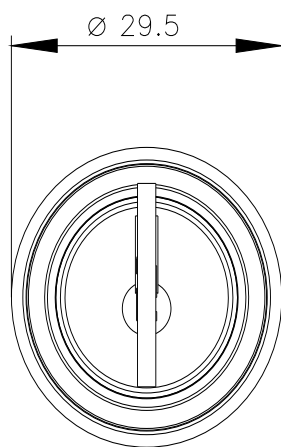

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)