

Лист тех. данных

3SU1030-4CL11-0AA0



Переключатель с ключом Ronis, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, номер замка 455, с 2 ключами, 3 положения переключателя О-I-II, с фиксацией, угол переключения 2 х 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, извлечение ключа I+O+II

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм
[3SU1950-0FC80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма	блокируемое, 2х45° (10:30ч/12ч/13:30ч)
дополнение изделия опциональный источник света	Нет
цвет	
исполнительного механизма	серебр.
материал исполнительного механизма	металл
форма исполнительного механизма	Ключ
наружный диаметр исполнительного механизма	29,5 mm
число коммутационных положений	3
положение переключателя для извлечения ключа	O+I+II
угол коммутации	
- вправо - влево	45° 45°
марка замка	RONIS
кодированное число	455

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	Металл матовый
цвет лицевого кольца	песочно-серый

Общие технические данные

степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
для соединительной клеммы	IP20
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	
- согласно МЭК 60068-2-27 - для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек категория 1, класс В
вибропрочность	
- согласно МЭК 60068-2-6 - для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	10 – 500 Гц: 5g категория 1, класс В
частота коммутации макс.	1 800 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S		
Директива RoHS (дата)	10/01/2014		
Условия окружающей среды			
окружающая температура • при эксплуатации • при хранении экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)		
Монтаж/ крепление/ размеры			
высота	29,5 mm		
ширина	29,5 mm		
форма монтажного отверстия	круглый		
монтажный диаметр	22,3 mm		
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm		
монтажная высота	49,4 mm		
монтажная ширина	29,5 mm		
монтажная глубина	25,4 mm		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
<table> <tr> <td>General Product Approval</td><td>Declaration of Conformity</td></tr> </table>		General Product Approval	Declaration of Conformity
General Product Approval	Declaration of Conformity		



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1030-4CL11-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-4CL11-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1030-4CL11-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-4CL11-0AA0&lang=en

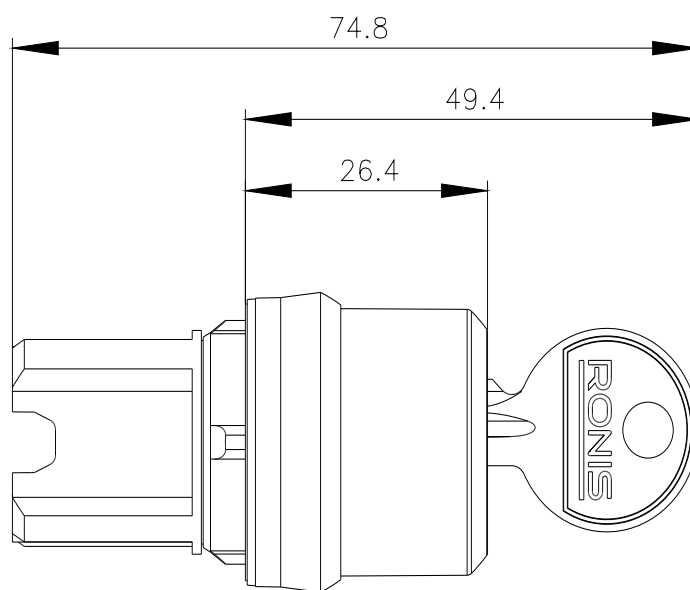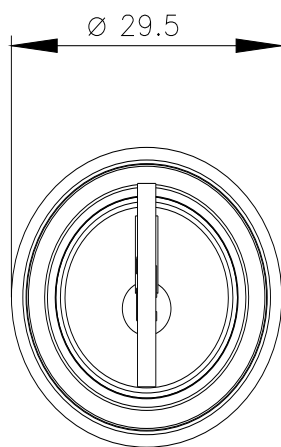

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)