

Лист тех. данных

3SU1030-5JF01-0AA0



замковый переключатель Siemens с контролем наличия ключа, пластмасса с металлическим лицевым кольцом, номер замка SSG10, с 2 ключами, 2 коммутационных положения О-И, с фиксацией, угол коммутации 90°, 10:30 ч/13:30 ч, извлечение/выброс ключа в положении О

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм
[3SU1950-0FP80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма	блокируемое, 90° (10:30ч/13:30ч)
дополнение изделия опциональный источник света	Нет
цвет	
исполнительного механизма	серебр.
материал исполнительного механизма	металл
форма исполнительного механизма	Ключ
наружный диаметр исполнительного механизма	29,5 mm
число коммутационных положений	2
положение переключателя для извлечения ключа	О
угол коммутации	
вправо	90°
марка замка	Siemens
кодированное число	SSG10 с контролем ключа



Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	Металл матовый
цвет лицевого кольца	песочно-серый

Общие технические данные

степень защиты IP	IP54
для соединительной клеммы	IP20
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	
согласно МЭК 60068-2-27	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс В
вибропрочность	
согласно МЭК 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс В
частота коммутации макс.	1 800 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-	S

2:2009			
Директива RoHS (дата)	10/01/2014		
Условия окружающей среды			
окружающая температура			
• при эксплуатации		-25 ... +70 °C	
• при хранении		-40 ... +80 °C	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)	
Монтаж/ крепление/ размеры			
высота	29,5 mm		
ширина	29,5 mm		
форма монтажного отверстия	круглый		
монтажный диаметр	22,3 mm		
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm		
монтажная высота	61 mm		
монтажная ширина	29,5 mm		
монтажная глубина	25,4 mm		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		Declaration of Conformity	
			
Confirmation			
			
			
Test Certificates		Marine / Shipping	
Type Test Certificates/Test Report		Special Test Certificate	
			
			
			
			
Marine / Shipping		other	
		Confirmation	
Дополнительная информация			
Информация об упаковке			
Информация об упаковке			
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)			
https://www.siemens.com/ic10			
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)			
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1030-5JF01-0AA0			
Онлайн-генератор Cax			
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-5JF01-0AA0			
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)			
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1030-5JF01-0AA0			
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)			
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-5JF01-0AA0&lang=en			

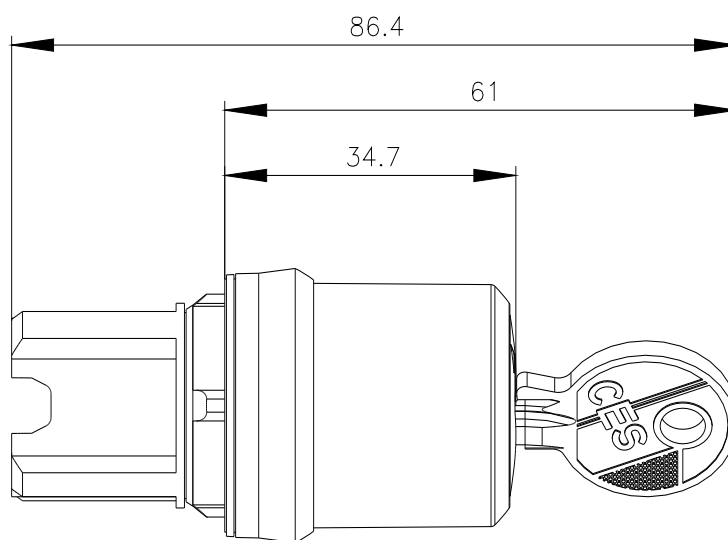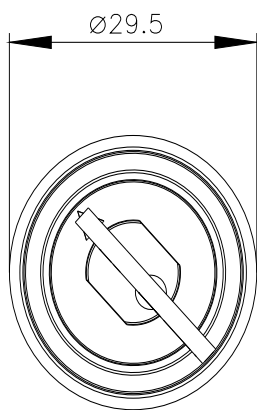

последнее изменение:

26.01.2022 